


Tehničke karakteristike artikla: LIEP0463--

NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF

Aluminijska profilna svjetiljka s opalnim PMMA difuzorom, direktna distribucija, IP20



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	614,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	81,00
Neto težina (kg)	1,50
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke (prema načinu primene)	Surface-mounted luminaire
Opis boje	crno

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminijum
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	40
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	4318
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da

Dimenzija: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF

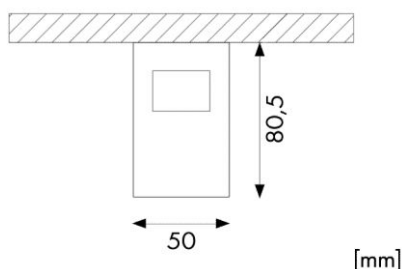

OPIS	Kat. broj
NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF	LIEP0463
Aluminijska profilna svjetiljka s opalnim PMMA difuzorom, direktna distribucija, IP20	