



Tehničke karakteristike artikla: LIEP0482--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 4000K UGR>19

Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna/indirektna distribucija, uključuje ovjes na kabelu 2000mm, IP20

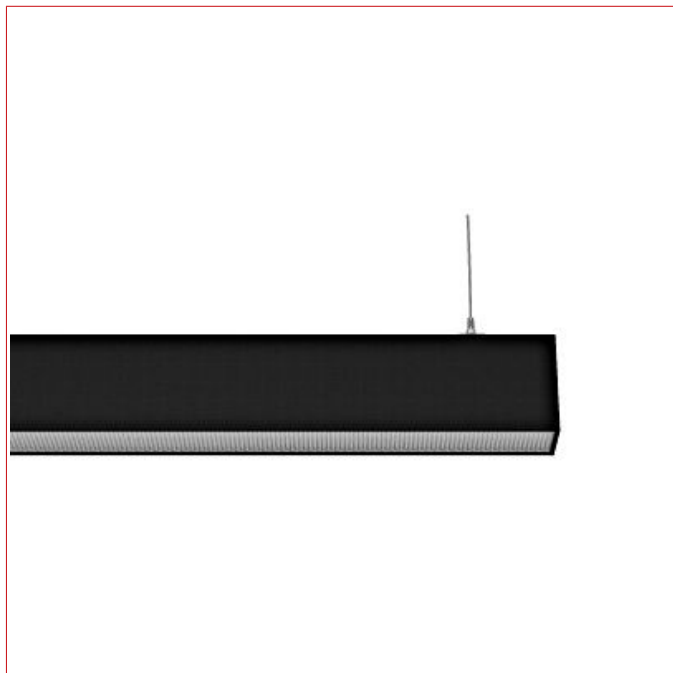

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	81,00
Neto težina (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Životni vek	50.0000h (L70/B50)

Tehnički podaci - nastavak

DxŠxV mm

1454x50x81

Dimenzija: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 4000K UGR>19



OPIS	Kat. broj
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 4000K UGR>19 Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna/indirektna distribucija, uključuje ovjes na kabelu 2000mm, IP20	LIEP0482