

Tehničke karakteristike artikla: LIFS003002

LED traka 72 WW Ra=90+, 17,6W/m, 1455lm/m, 24VDC, IP44, 5m

LED Flexstip warm white, only for indoor use



Tehnički podaci

Power per Meter (W/m)	17,60
Svetlosni fluks (lm/m)	1455
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3050K +/- 75
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP44
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Sijalica uključena	Da
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	24
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Dužina (mm)	5000
Širina (mm)	10,50

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	3
Dodatni pribor	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Potreban pribor	LILPV10024;LINT244100;LINT924100;LINT245100
DxŠxV mm	5000x11x3
Skladištenje	3-SDCM
Izvor svetla	LED

Dimenzija: LED traka 72 WW Ra=90+, 17,6W/m, 1455lm/m, 24VDC, IP44, 5m

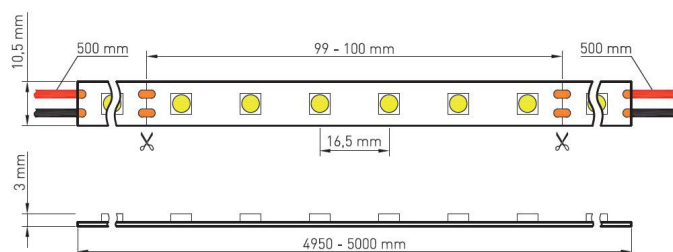


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED traka 72 WW Ra=90+, 17,6W/m, 1455lm/m, 24VDC, IP44, 5m	LIFS003002
LED Flexstrip warm white, only for indoor use	
Potreban pribor	
Napajanje 24V/100W IP67	LILPV10024
LCA 100W 230V/24V/DC DALI/Switch DIM one4all	LINT244100
TALEX driver Tridonic, dimabilan 24 V LED driver konstantnog napona	
LED Napajanje FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
LED SN napajanje 100W/24V IP20	LINT245100
Dodatni pribor	
Aluminijski profil CLF	LIAP006001
Aluminijski profil CLI	LIAP006003
Aluminijski profil CLR	LIAP006002
Aluminijski profil CLU	LIAP006004
Aluminijski profil CLW	LIAP006005
Aluminijski profil LBE, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP001003
Aluminijski profil LBE 30/60	LIAP001008
Montažni profil LBF - 2m, eloksirani	LIAP001001
Aluminijski profil LBI, L-2000mm B-29mm H-19mm	LIAP001005
Montažni profil LBR - 2m, eloksirani	LIAP001002
Aluminijski profil LBS, 2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Aluminijski profil LBU, L-2000mm B-29mm H-8mm	LIAP001004
Aluminijski profil LBV, L-2000mm B-22mm H-65mm	LIAP001007
Aluminijski profil MFI	LIAP005003
Aluminijski profil MFR 2m	LIAP005001
Aluminijski profil SLA, bez okvira, eloksirani	LIAP003002
Aluminijski profil SLH	LIAP003004
Aluminijski profil SLI, L-2000mm B-70mm H-36mm	LIAP003003
Aluminijski profil SLR, L-2000mm B-60mm H-50mm	LIAP003001
Aluminijski profil SLT	LIAP003005
Aluminijski profil SLW, glatki	LIAP003100
Aluminijski profil SLW, naborani	LIAP003200
Aluminijski profil SPL 2m	LIAP004001
Aluminijski profil TBE 2m	LIAP002006
Aluminijski profil TBF bez okvira, eloksirani	LIAP002001
Montažni profil TBI - 2m, eloksirani	LIAP002003
ALU profil TBR, L-2000mm W-25mm H-25mm	LIAP002002

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Aluminijumski profil TBU, L-2000mm B-35mm H-14,5mm	LIAP002004
Aluminijumski profil TBW, L-2000mm B-26,3mm H-80mm	LIAP002005