

Tehničke karakteristike artikla: LIFS050C25

FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC IP20, L=5m

Može se seći na svaka 2.5cm - 10mm širine - 560 LED dioda/m



Tehnički podaci

Temperatura boje (K)	2500
Skladištenje	3-SDCM
Boja svetla	Ultra toplo bela
Indeks reprodukcije boje	≥90
Svetlosni fluks (lm/m)	890
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	24
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	III
Dužina (mm)	5000
Širina (mm)	10
Visina (mm)	2
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Sijalica uključena	Da
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka

Dimenzija: FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC IP20, L=5m

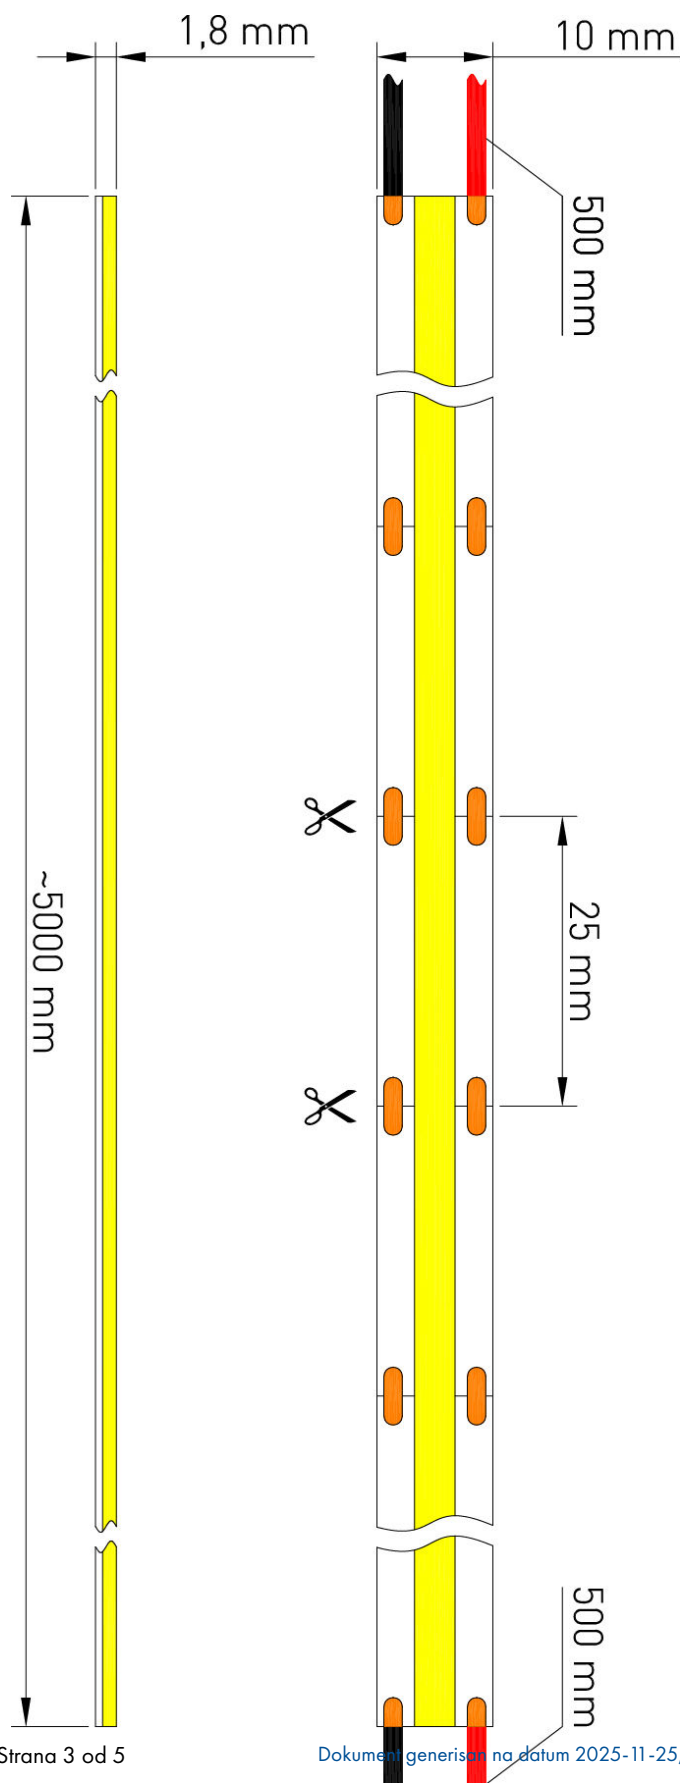


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC IP20, L=5m Može se seći na svaka 2.5cm - 10mm širine - 560 LED dioda/m	LIFS050C25
Dodatni pribor	
COB Flexstrip konektor + Feeder - w=10mm - 500mm Kablovski most dužine 500 mm sa poprečnim presekom žice 0,5 mm ² , max. 24V/3.5A	LIZU060100
COB Flexstrip konektor - Mono 10mm max. 24V/5A	LIZU060101
COB Flexstrip ugaoni konektor - Mono - 10mm max. 24V/5A	LIZU060102