

Tehničke karakteristike artikla: LIFS050E40

FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Može se seći na svakih 5cm - 10mm širine - 140 LEDs/m



Tehnički podaci

Snaga po metru (W/m)	11
Svetlosni fluks (lm/m)	1450
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000 +/- 120
Indeks reprodukcije boje	≥90
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Sijalica uključena	Da
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	131,8
Nazivni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna
	Plafonska nadgradna
	Montaža na zid
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +45
Dužina (mm)	5000
Širina (mm)	10
Visina (mm)	2
Težina (kg)	0,101
Dodatni pribor	LIZU060000;LIZU060001
DxŠxV mm	5000x10x2
Maksimalna snaga LED-a po metru (W)	11

Dimenzija: FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

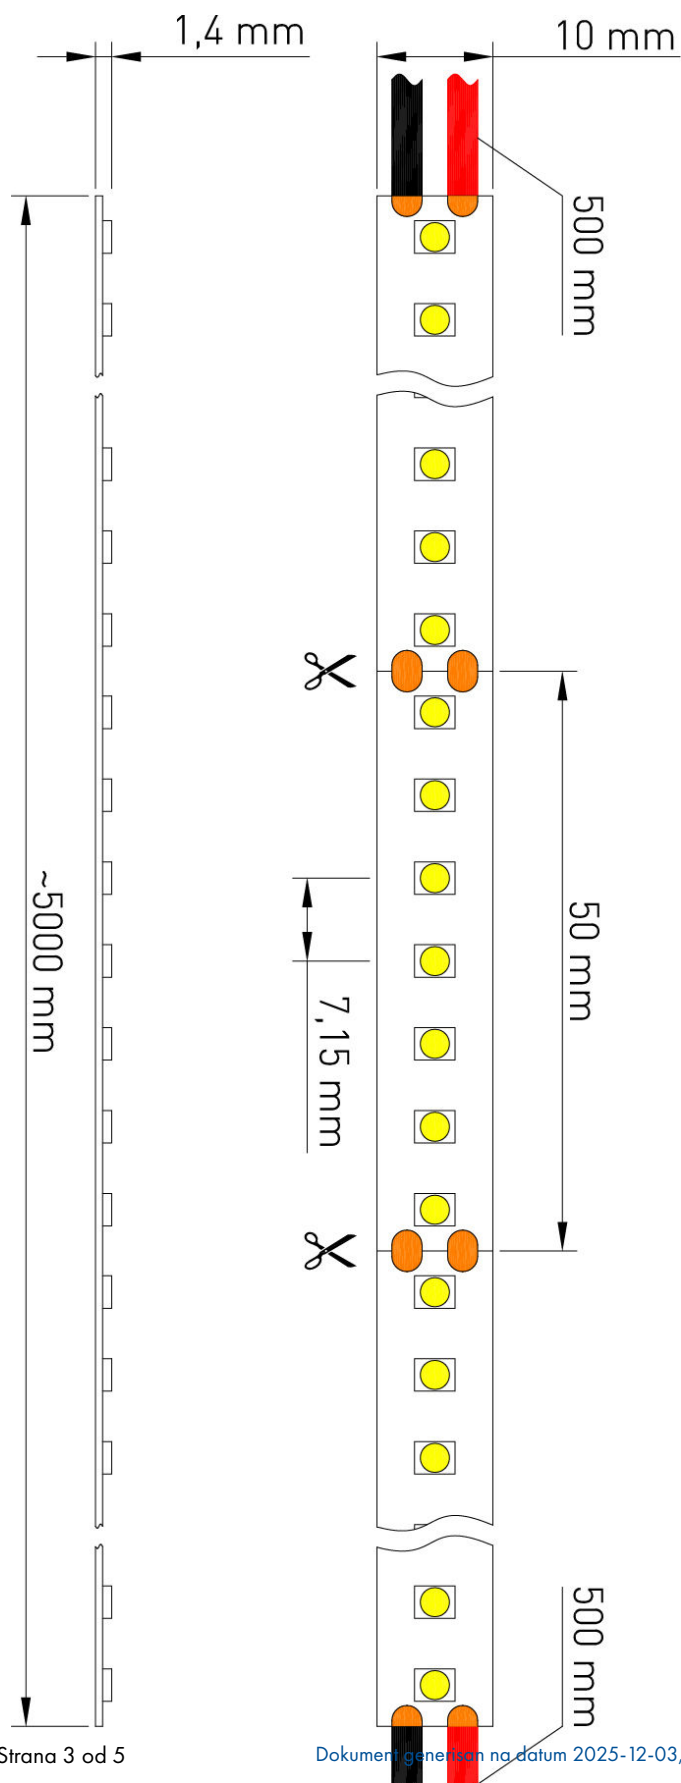


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m Može se seći na svakih 5cm - 10mm širine - 140 LEDs/m	LIFS050E40
Dodatni pribor	
SMD Flexstrip napajanje - Mono - 10mm za mak. 140 SMD LED dioda/m, maks. 24V/5A, priključak mak. 0.5mm ²	LIZU060000
SMD Flexstrip konektor - Mono - 10mm za mak. 140 SMD LED dioda/m, maks. 24V/5A	LIZU060001