


Tehničke karakteristike artikla: LIG00005--

Rubino S 21W 3300lm 727 IP66 asym O16 siva NFC(2450-10750lm)

Podešavanje izlaza svetlosti [2450 lm (16 W) – 10750 lm (72 W)] putem NFC funkcije na Android mobilnim telefonima



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	470,00
Neto širina (mm)	200,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto težina (kg)	4,45

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Način montaže	Montažno
Opis boje	RAL 7035 (siva)
Materijal	Ojačano staklo Liveni aluminijum
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivna struja (A)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	157
Snaga (W)	16W-72
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	>70
Svetlosni flux (lm)	3300
Životni vek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	NFC Da
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
Sijalica uključena	Da
Pigtail (mm)	40-60
DxŠxV mm	470x200x100
Broj svetiljki po osiguraču B10	6
Broj svetiljki po osiguraču B13	8
Broj svetiljki po osiguraču B16	10
Broj svetiljki po osiguraču B20	12
Broj svetiljki po osiguraču B25	15
Broj svetiljki po osiguraču C10	10
Broj svetiljki po osiguraču C13	13
Broj svetiljki po osiguraču C16	17
Broj svetiljki po osiguraču C20	20
Broj svetiljki po osiguraču C25	26

Dimenzija: Rubino S 21W 3300lm 727 IP66 asym O16 siva NFC(2450-10750lm)

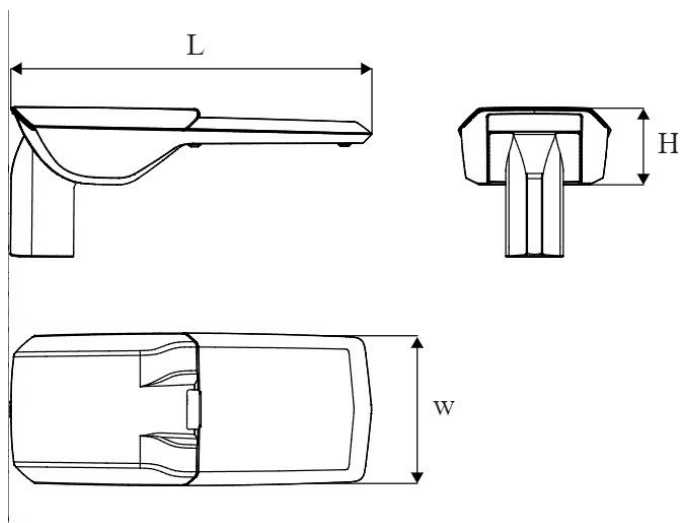


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Rubino S 21 W 3300lm 727 IP66 asym O 16 siva NFC(2450-10750lm) Podešavanje izlaza svetlosti [2450 lm (16 W) – 10750 lm (72 W)] putem NFC funkcije na Android mobilnim telefonima	LIG00005
Dodatni pribor	
RUBINO LED konzola ø76mm siva -15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)	LIG7001309
RUBINIO LED zidni nosač 60 mm, siva	LIG1517818