


Tehničke karakteristike artikla: LIG00006--

## Rubino S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 siva NFC(2450-10750lm)

Podešavanje izlaza svjetla [2450 lm (16 W) – 10750 lm (72 W)] putem NFC funkcije na Android mobilnim telefonima



### Kriva prostiranja svetla




### Tehnički podaci

|                  |        |
|------------------|--------|
| Neto dužina (mm) | 470,00 |
| Neto širina (mm) | 200,00 |
| Neto visina (mm) | 100,00 |
| Neto težina (kg) | 4,45   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)   | -40                                 |
| Maks. temperatura okoline (°C)  | 55                                  |
| Način montaže                   | Montažno                            |
| Opis boje                       | RAL 7035 (siva)                     |
| Materijal                       | Ojačano staklo<br>Liveni aluminijum |
| Upravljačka oprema (napajanje)  | EVG                                 |
| Nazivna struja (A)              | 220-240                             |
| Sijalično grlo                  | LED štampana ploča                  |
| Sistemska efikasnost (lm/W)     | 161                                 |
| Snaga (W)                       | 16W-72                              |
| Boja svetla                     | Toplo bela comfort                  |
| Temperatura boje (K)            | 2700                                |
| Indeks reprodukcije boje        | >70                                 |
| Svetlosni flux (lm)             | 4350                                |
| Životni vek                     | 100.000h / L90 / B10                |
| Dimabilno                       | NFC<br>Da                           |
| Klasa zaštite                   | II                                  |
| IP stepen zaštite               | IP66                                |
| Sijalica uključena              | Da                                  |
| Pigtail (mm)                    | 40-60                               |
| DxŠxV mm                        | 470x200x100                         |
| Broj svetiljki po osiguraču B10 | 6                                   |
| Broj svetiljki po osiguraču B13 | 8                                   |
| Broj svetiljki po osiguraču B16 | 10                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču B20 | 12                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču B25 | 15                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C10 | 10                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C13 | 13                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C16 | 17                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C20 | 20                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C25 | 26                                  |

**Dimenzija: Rubino S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 siva NFC(2450-10750lm)**

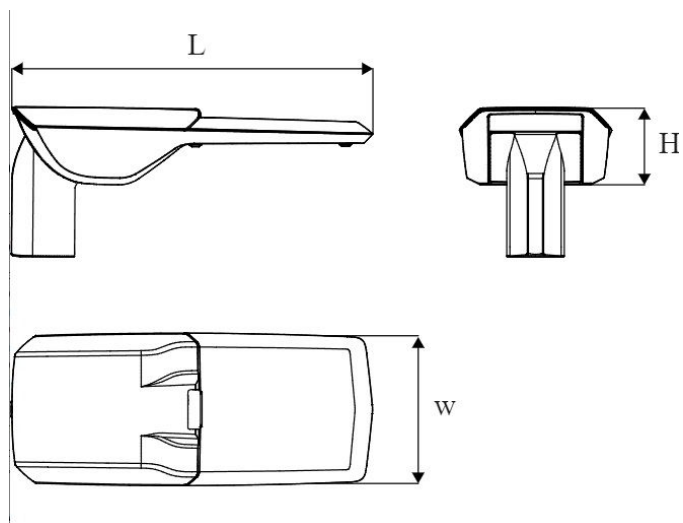

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                            | Kat. broj  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rubino S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 siva NFC(2450-10750lm)<br>Podešavanje izlaza svjetla [2450 lm (16 W) – 10750 lm (72 W)] putem NFC funkcije na Android mobilnim telefonima | LIG00006   |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                           |            |
| RUBINO LED konzola ø76mm siva<br>-15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)                                                                                                          | LIG7001309 |
| RUBINIO LED zidni nosač 60 mm, siva                                                                                                                                             | LIG1517818 |