


Tehničke karakteristike artikla: LIG100045B

Primolux LED 1235 54W 5900lm/4000K 3h M opal ECG IP44 bela

Svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.235,00
Neto širina (mm)	95,00
Neto visina (mm)	72,00
Neto težina (kg)	3,20
Min. temperatura okoline (°C)	0

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	PMMA opal metal
Pokrov	Opal
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	125
Snaga (W)	50
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	7150
Nužna rasveta	Emergency kit 3h
Svetlosni fluks u emergency modu (lm)	370
Životni vek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP44
IK stepen zaštite	IK05
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki po osiguraču B10	35
Broj svetiljki po osiguraču B16	56

Dimenzija: Primolux LED 1235 54W 5900lm/4000K 3h M opal ECG IP44 bela

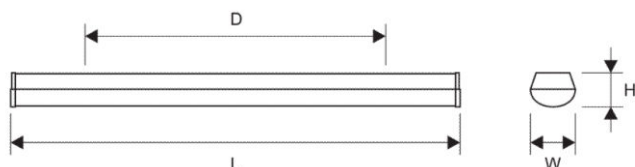

OPIS	Kat. broj
Primolux LED 1235 54W 5900lm/4000K 3h M opal ECG IP44 bela Svetiljka	LIG100045B