


Tehničke karakteristike artikla: LIG2510013

Arktur Square LED reflektor 184W 19000lm/ 4000K ECG IP65 110°

High bay svetiljka sa IK07 zaštitom



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	515,00
Neto širina (mm)	345,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto težina (kg)	6,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta izvora	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka za hale Svetiljka privezak
Montaža	Plafonsko nadgradna Viseće
Boja	sivo
Materijal	Ojačano staklo Liveni aluminijum
Surge protection (kV)	6
Proizvođač	01 -Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Pogonski uređaj	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	175
Sistemska efikasnost (lm/W)	123
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Lumen (lm)	22650
Životni vek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66
Mehanička otpornost	IK07
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	515x345x90
Broj svetiljki po osiguraču B10	4
Broj svetiljki po osiguraču B13	5
Broj svetiljki po osiguraču B16	7
Broj svetiljki po osiguraču B20	8
Broj svetiljki po osiguraču B25	10
Broj svetiljki po osiguraču C10	7
Broj svetiljki po osiguraču C13	9
Broj svetiljki po osiguraču C16	11
Broj svetiljki po osiguraču C20	14
Broj svetiljki po osiguraču C25	18

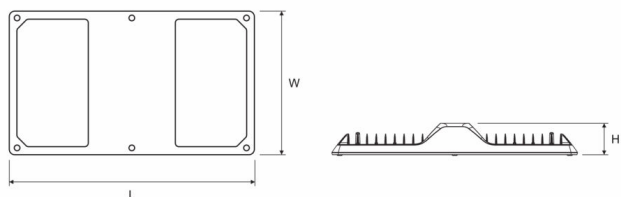Dimenzija: Arktur Square LED reflektor 184W 19000lm/4000K ECG IP65 110°**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Arktur Square LED reflektor 184W 19000lm/4000K ECG IP65 110° High bay svetiljka sa IK07 zaštitom	LIG2510013
Dodatni pribor	
Podesivi nosač za Arktur Square + Square ECO	LIG2000821
L-S viseći lanac KE pocinkovani	LI8B000068
Plafonski nosač za Arktur Square LED plus 2 kom	LIG2000824