

Tehničke karakteristike artikla: LIG3100072

SOLINA 242 Downlighter 24W DALI 2500lm/ 4000K MAT IP20 70°

Bela, GEN.2



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	238,00
Neto prečnik (mm)	242,00
Neto težina (kg)	1,70
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka nadgradna
Montaža	Plafonsko nadgradna
Boja	belo
Materijal	Aluminijum metal
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	70
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Pogonski uređaj	EVG DALI

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	26
Sistemska efikasnost (lm/W)	104
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	2700
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Mehanička otpornost	IK07
Sijalica uključena	da
ØxV mm	242x238

Dimenzija: SOLINA 242 Downlighter 24W DALI 2500lm/4000K MAT IP20 70°

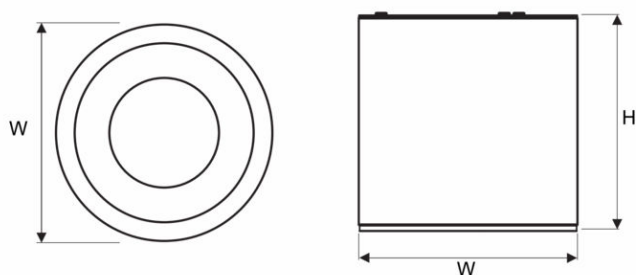


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SOLINA 242 Downlighter 24W DALI 2500lm/4000K MAT IP20 70° Bela, GEN.2	LIG3100072