


Tehničke karakteristike artikla: LIG3100105

Segon W Downlighter 170 ECO 21W 1900lm 4000K EVG IP44 bela

Ugradna downlight svetiljka



Kriva prostiranja svetla



Detalji artikla

SEGON LED 170 serija je svestrana i učinkovita okrugla ugradbena downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svijetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetske učinkovitost. S kutom snopa od 45° pruža usmjereno osvetljenje. Dostupna je u modelima od 13W (1100lm) i 20W (1750lm/1850lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	90,00
Neto prečnik (mm)	170,00
Neto težina (kg)	0,40
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Otvor (mm)	Ø 155
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela RAL 9010
Materijal	Plastika
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	87,5
Snaga (W)	20
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	1850
Životni vek	30.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20/44
IK stepen zaštite	IK06
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	170
ØxV mm	170x90
OTVOR mm	Ø 155

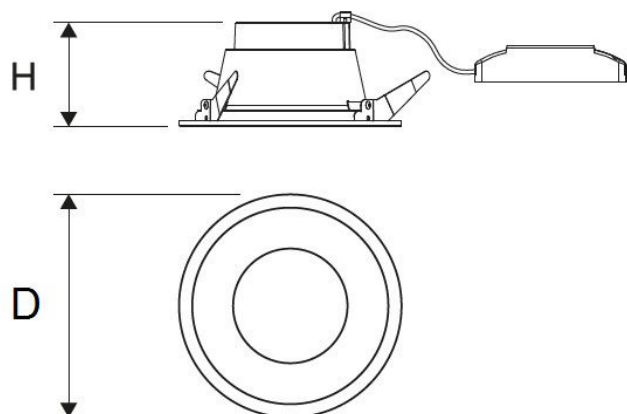
Dimenzija: Segon W Downlighter 170 ECO 21W 1900lm 4000K EVG IP44 bela

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Segon W Downlighter 170 ECO 21W 1900lm 4000K EVG IP44 bela Ugradna downlight svetiljka	LIG3100105
Dodatni pribor	
Panik modul za Led Downlights 3h pripralni IP20 Svetiljka	LID13670