


Tehničke karakteristike artikla: LIG3100108

Segon M Downlighter 170 ECO 21W 1950lm 3000K EVG IP44 bela

Ugradna downlight svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	90,00
Neto prečnik (mm)	170,00
Neto težina (kg)	0,40
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø155
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Plastika
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	85
Snaga (W)	20
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	1800
Životni vek	30.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20/44
IK stepen zaštite	IK06
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	170
ØxV mm	170x90
OTVOR mm	Ø155

Dimenzija: Segon M Downlighter 170 ECO 21W 1950lm 3000K EVG IP44 bela

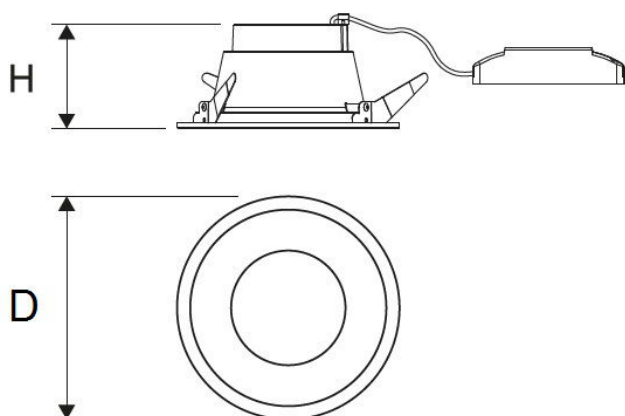

OPIS

Kat. broj

Segon M Downlighter 170 ECO 21W 1950lm 3000K EVG IP44 bela
Ugradna downlight svetiljka

LIG3100108