


Tehničke karakteristike artikla: LIG5072011

Parc II LED ulična svetiljka 40W 4250lm 3000K rotosimetrik

Svetiljka za stub



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto prečnik (mm)	360,00
Neto težina (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Ulična svetiljka
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montažno
Opis boje	grafit
Materijal	Polikarbonat Liveni aluminijum
Pokrov	Bezbojan Opal
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	34
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	4250
Životni vek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
Pigtail (mm)	76
Uticaj vetra (m²)	0,088
Prečnik (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B16	21

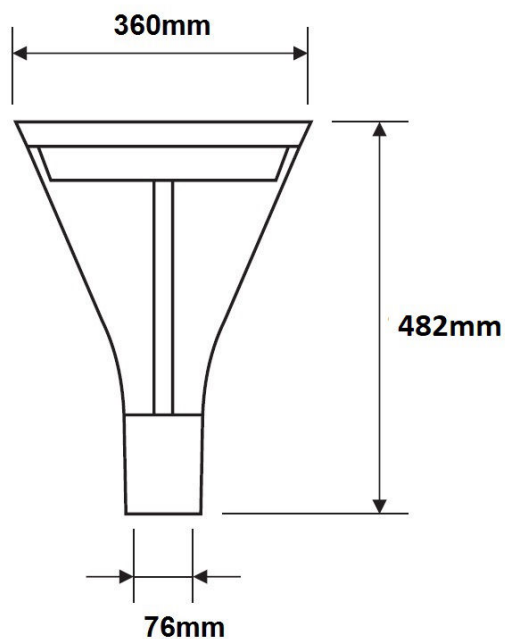
Dimenzija: Parc II LED ulična svetiljka 40W 4250lm 3000K rosimetrič

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Parc II LED ulična svetiljka 40W 4250lm 3000K rotosimetrik	LIG5072011
Svetiljka za stub	
Dodatni pribor	
Poklopac za svetiljku PARCII ø60 crna	LIG7500982