


Tehničke karakteristike artikla: LIG5L01210

# Salino LED 170 11W 1050lm 3000K IP44 IK06 bela

sa belim reflektorom



## Kriva prostiranja svetla



## Detalji artikla

Salino LED 170 serija je svestrana i učinkovita okrugla nadgradna downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svijetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetske učinkovitost. S kutom snopa od 45° pruža usmjereno osvetljenje. Dostupna je u modelima od 11W (1050lm/1105lm) i 19W (1850lm/1950lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.


## Tehnički podaci

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Neto visina (mm)               | 145,00              |
| Neto prečnik (mm)              | 170,00              |
| Neto težina (kg)               | 0,90                |
| Min. temperatura okoline (°C)  | 0                   |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 30                  |
| Način montaže                  | Plafonska nadgradna |
| Opis boje                      | bela                |
| Materijal                      | Pleksiglas<br>metal |
| Sijalično grlo                 | LED štampana ploča  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Snaga (W)                       | 11                  |
| Boja svetla                     | Toplo bela          |
| Temperatura boje (K)            | 3000                |
| Indeks reprodukcije boje        | ≥80                 |
| Svetlosni flux (lm)             | 1050                |
| Životni vek                     | 50.000h / L80 / B10 |
| Dimabilno                       | Ne                  |
| Klasa zaštite                   | I                   |
| IP stepen zaštite               | IP44                |
| Sijalica uključena              | Da                  |
| Prečnik (mm)                    | 170                 |
| ØxV mm                          | 170x145             |
| Broj svetiljki po osiguraču B10 | 34                  |
| Broj svetiljki po osiguraču B16 | 56                  |

## Dimenzija: Salino LED 170 11W 1050lm 3000K IP44 IK06 bela

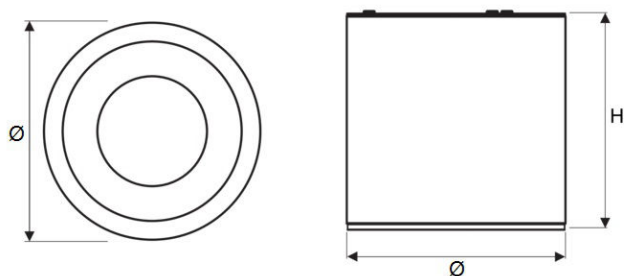

| OPIS                                                                   | Kat. broj  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Salino LED 170 11W 1050lm 3000K IP44 IK06 bela<br>sa belim reflektorom | LIG5L01210 |