



Tehničke karakteristike artikla: LIG6100124

SELENA LED panel 29W, 2800lm/3000K, M625, raster

UGR<17

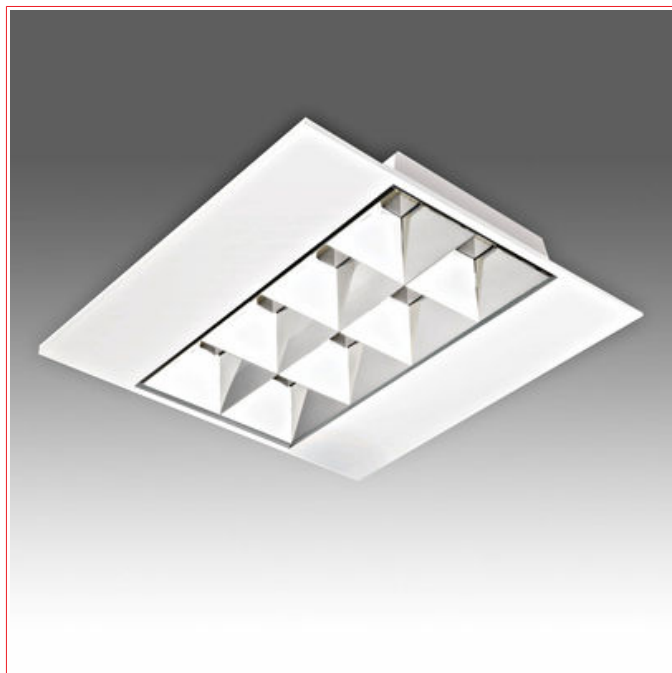

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	622,00
Neto širina (mm)	622,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto težina (kg)	2,70
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	RAL 9003 (bela)
Materijal	metal
Pokrov	mat

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Faktor odsjaja (UGR)	<17
Pogonski uređaj	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	29
Sistemska efikasnost (lm/W)	109
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	3150
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Mehanička otpornost	IK04
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	622x622x65

Dimenzija: SELENA LED panel 29W, 2800lm/3000K, M625, raster

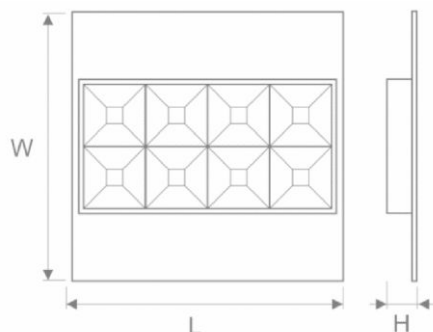


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SELENA LED panel 29W, 2800lm/3000K, M625, raster UGR<17	LIG6100124
Dodatni pribor	
Montažni ram za gips-karton SELENA LED 595x595 bela	LIG1000605