


Tehničke karakteristike artikla: LIG8100012

SIMPLE LINE LED zidna svetiljka 2012 65W 7100lm/4000K DALI

Viseća/nadgradna svetiljka sa napajanjem



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	2.014,00
Neto širina (mm)	40,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto težina (kg)	4,00
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak
Montaža	nadgradno Viseće
Boja	belo

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminijum Plastika opal
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Pogonski uređaj	EVG DALI
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	65
Sistemska efikasnost (lm/W)	109
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	7100
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Mehanička otpornost	IK07
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	2014x40x60

Dimenzija: SIMPLE LINE LED zidna svetiljka 2012 65W 7100lm/4000K DALI

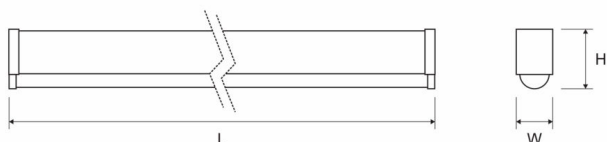


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SIMPLE LINE LED zidna svetiljka 2012 65W 7100lm/4000K DALI Viseća/nadgradna svetiljka sa napajanjem	LIG8100012
Dodatni pribor	
SIMPLE LINE StarterKIT (5-polni) 1 x naponski konektor, 2x završni poklopac, 1 x montažni nosač, 2x maska za reflektor	LIG3100792
SIMPLE LINE aluminijum odsijač AS asimetrični	LIG3000768
SIMPLE LINE dupli alu odsijač AS	LIG3000769