

Tehničke karakteristike artikla: LIG9100040

PRIMOLUX nadgradna svetiljka 35W 4050lm/4000K DALI 1235mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.235,00
Neto širina (mm)	95,00
Neto visina (mm)	72,00
Neto težina (kg)	2,30
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	PMMA opal metal
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG DALI
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	132
Snaga (W)	34
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	4800
Životni vek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP44
IK stepen zaštite	IK05
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki po osiguraču B10	13
Broj svetiljki po osiguraču B16	24

Dimenzija: PRIMOLUX nadgradna svetiljka 35W 4050lm/4000K DALI 1235mm

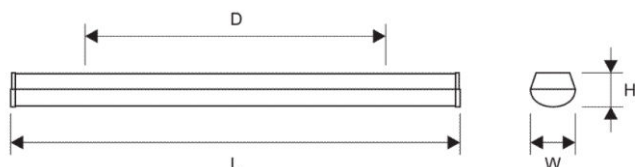


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PRIMOLUX nadgradna svetiljka 35W 4050lm/4000K DALI 1235mm	LIG9100040
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM