

Tehničke karakteristike artikla: LIG9100068

PRIMOLUX nadgradna svetiljka 68W 8000lm/4000K DALI 1535mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.535,00
Neto širina (mm)	95,00
Neto visina (mm)	72,00
Neto težina (kg)	3,10
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	PMMA opal metal
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG DALI
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	132
Snaga (W)	64
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	9200
Životni vek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP44
IK stepen zaštite	IK05
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki po osiguraču B10	13
Broj svetiljki po osiguraču B16	24

Dimenzija: PRIMOLUX nadgradna svetiljka 68W 8000lm/4000K DALI 1535mm

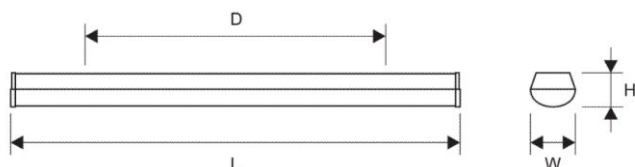


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PRIMOLUX nadgradna svetiljka 68W 8000lm/4000K DALI 1535mm	LIG9100068
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM