


Tehničke karakteristike artikla: LIGL042051

TRAFFIK R ulična svetiljka 69W 8950lm/ 4000K IP66 O32

ulična svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	615,00
Neto širina (mm)	230,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto težina (kg)	4,10
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	50
Prenaponska zaštita (kV)	10
Opis boje	sivo
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	131
Snaga (W)	69
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	9050
Životni vek	100.000h
Dimabilno	Ne
IP stepen zaštite	IP66
Sijalica uključena	Da
Pigtail (mm)	48 60
DxŠxV mm	615x230x80
Broj svetiljki po osiguraču B10	8
Broj svetiljki po osiguraču B16	12
Broj svetiljki po osiguraču B25	20

Dimenzija: TRAFFIK R ulična svetiljka 69W 8950lm/4000K IP66 O32

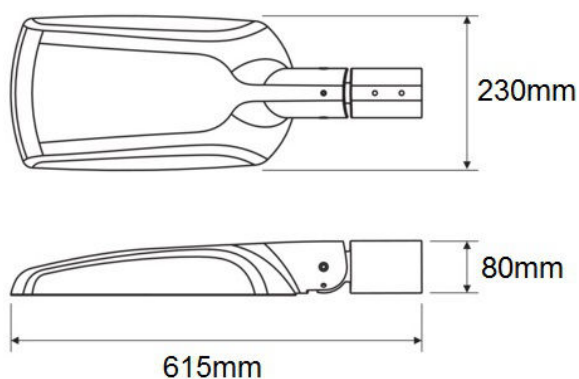

OPIS

Kat. broj

TRAFFIK R ulična svetiljka 69W 8950lm/4000K IP66 O32
ulična svetiljka

LIGL042051