


Tehničke karakteristike artikla: LIGL042061

RUBINO ulična svetiljka 57W 6200lm/4000K EVG IP66 O7

ulična svetiljka



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	550,00
Neto širina (mm)	250,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto težina (kg)	6,80
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	55
Prenaponska zaštita (kV)	6
Opis boje	sivo
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	123
Snaga (W)	53
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	6500
Životni vek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
IP stepen zaštite	IP66
Sijalica uključena	Da
Pigtail (mm)	60
DxŠxV mm	550x250x100

Dimenzija: RUBINO ulična svetiljka 57W 6200lm/4000K EVG IP66 O7

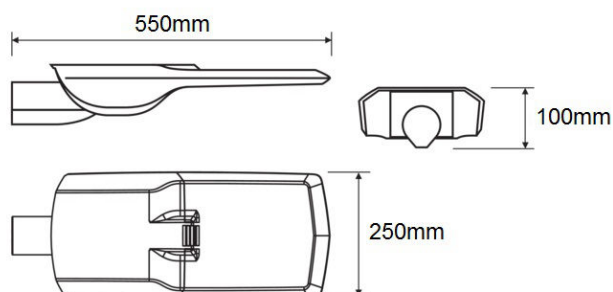


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
RUBINO ulična svetiljka 57W 6200lm/4000K EVG IP66 O7 ulična svetiljka	LIGL042061
Dodatni pribor	
RUBINO LED konzola ø76mm siva -15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)	LIG7001309
RUBINIO LED zidni nosač 60 mm, siva	LIG1517818
RUBINO LED bočna maska, set od 2 komada RUBINO LED bočna maska, set od 2 komada	LIG7201097
RUBINO LED zadnja maska RUBINO LED zadnja maska	LIG7201096