


Tehničke karakteristike artikla: LIGL072031

Avenida LED 35W 4000lm 730 IP66 rotaciono simetr. Grafit

Stubna svetiljka, lira nije deo svetiljke



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto prečnik (mm)	360,00
Neto težina (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Ulična svetiljka
Način montaže	Montažno
Opis boje	grafit
Materijal	Polikarbonat Liveni aluminijum
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	114
Snaga (W)	35
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	4000
Životni vek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B16	21

Dimenzija: Avenida LED 35W 4000lm 730 IP66 rotaciono simetr. Grafit

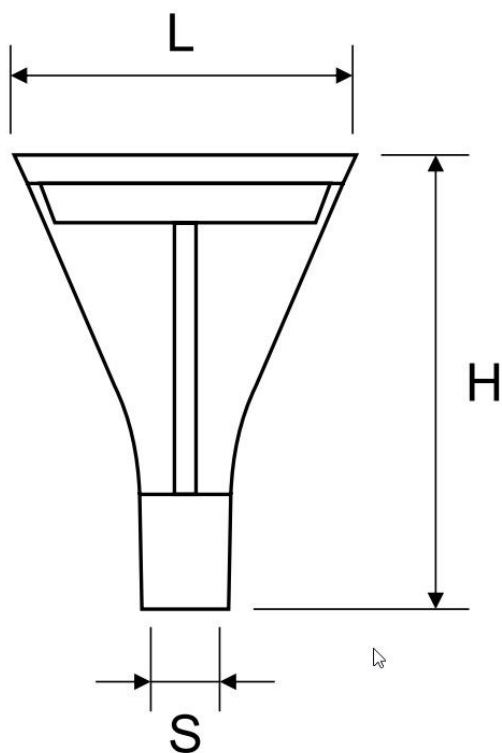


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Avenida LED 35W 4000lm 730 IP66 rotaciono simetr. Grafit Stubna svetiljka, lira nije deo svetiljke	LIGL072031
Dodatni pribor	
Poklopac za svetiljku PARCII ø60 siva	LIG7200966