


Tehničke karakteristike artikla: LIGL452061

RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 siva

Ulična lampa sa asimetričnom distribucijom svetlosti



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	550,00
Neto širina (mm)	250,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto težina (kg)	6,80
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Ulična svetiljka

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Montažno
Opis boje	sivo
Materijal	Polikarbonat Liveni aluminijum
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	122
Snaga (W)	80
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	9750
Životni vek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK09
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	550x250x100

Dimenzija: RUBINO LED 80W 9750lm/ 730 IP66 O7 siva

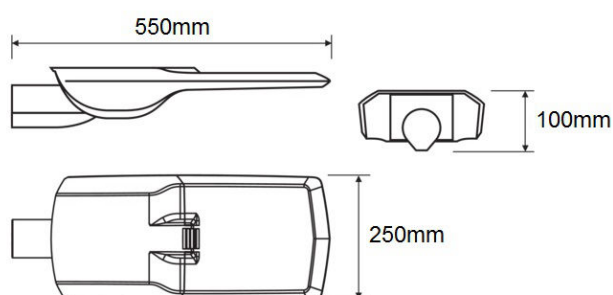


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 siva Ulična lampa sa asimetričnom distribucijom svetlosti	LIGL452061
Dodatni pribor	
RUBINO LED konzola ø76mm siva -15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)	LIG7001309
RUBINIO LED zidni nosač 60 mm, siva	LIG1517818
RUBINO LED bočna maska, set od 2 komada RUBINO LED bočna maska, set od 2 komada	LIG7201097
RUBINO LED zadnja maska RUBINO LED zadnja maska	LIG7201096