



Tehničke karakteristike artikla: LIGP152131

PARC LED 42W 3850lm 830, rotaciono simetričan, IP65 grafit

ulična i parkovna svjetiljka, prihvat 60mm



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Vrsta izvora	Ulična svjetiljka
Montaža	Montažno
Boja	grafit
Materijal	Plastika
Pokrov	Bistri
Ugao emisije (°)	360
Pogonski uređaj	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	42
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	>80
Lumen (lm)	3850
Životni vek (h)	100.000 / L80 / B10
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	II
IPStepen zaštite	IP66
Otpornost na strujni udar	IK09
Pole-top (mm)	60/76
Wind Exposed (m²)	0,17
ØxV mm	570x560

Dimenzija: PARC LED 42W 3850lm 830, rotaciono simetričan, IP65 grafit

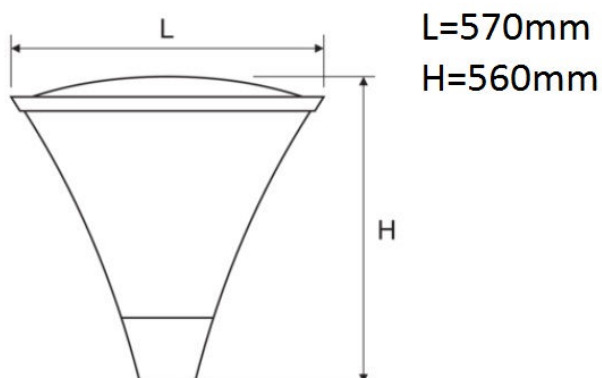


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PARC LED 42W 3850lm 830, rotaciono simetričan, IP65 grafit ulična i parkovna svjetiljka, prihvat 60mm	LIGP152131