


Tehničke karakteristike artikla: LIGU192101

RUBINI ulična svetiljka 28W 3400lm 4000K, asimetričan, IP66

ulična svjetiljka, prihvat 60mm



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	407,00
Neto širina (mm)	110,00
Neto visina (mm)	120,00
Neto težina (kg)	2,90
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	55
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Ulična svetiljka
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montažno
Opis boje	sivo
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Bezbojan
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Izvor svetla	LED
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	120
Snaga (W)	27
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	3250
Životni vek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
Pigtail (mm)	60
Utjecaj vjetra (m²)	0,029
DxŠxV mm	407x110x120

Dimenzija: RUBINI ulična svetiljka 28W 3400lm 4000K, asimetričan, IP66

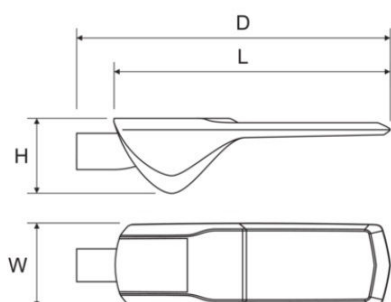

L=407mm
W=110mm
H=120mm
D=490mm

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
RUBINI ulična svetiljka 28W 3400lm 4000K, asimetričan, IP66 ulična svjetiljka, prihvat 60mm	LIGU192101
Dodatni pribor	
RUBINIO LED 60 to 76 mm, siva	LIG1517817
RUBINIO LED zidni nosač 60 mm, siva	LIG1517818