


Tehničke karakteristike artikla: LIH0000055

Elumi Round nadgradna 1x22W T16-R 2GX13 ECG, eloksirani al.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	55,00
Neto prečnik (mm)	310,00
Neto težina (kg)	1,40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna
Opis boje	srebrno
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Opal
Proizvođač	02-Schrack
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	230
Prečnik (mm)	310
Izvor svetla	Prsten Ø16mm

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	2GX13
Snaga (W)	22
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
ØxV mm	310x55

Dimenzija: Elumi Round nadgradna 1x22W T16-R 2GX13 ECG, eloksirani al.

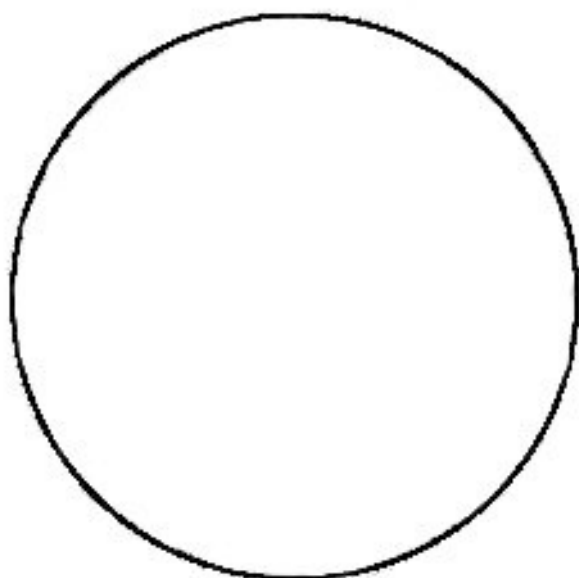
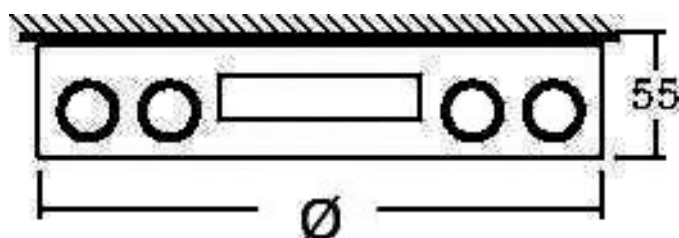


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Elumi Round nadgradna 1x22W T16-R 2GX13 ECG, eloksirani al.	LIH0000055
Dodatni pribor	
Okrugla fluo cev T16-R 22W/4000K 2G13	LI5W528465
Set za kačenje za Square+transp.kabel 4x0, 75mm L-2000mm	LIH0000074