





Tehničke karakteristike artikla: LIHB21000-

Arktur Round II LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

High bay svetiljka



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	114,00
Neto prečnik (mm)	380,00
Neto težina (kg)	6,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka za hale Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna
Watt (W)	157
Opis boje	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminijum Polikarbonat

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	135
Snaga (W)	157
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	21000
Broj svetiljki	1
Životni vek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	Da
ØxV mm	380x114

Dimenzija: Arktur Round II LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

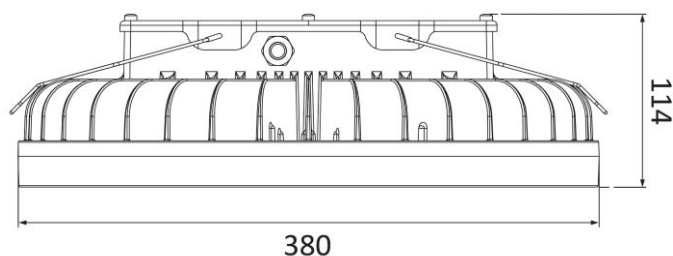


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Arktur Round II LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI	LIHB21000
High bay svetiljka	
Dodatni pribor	
Montažni nosač za plafosku nadgradnu montažu za Arktur round	LIHBMB380
High bay svetiljka	