


Tehničke karakteristike artikla: LIHGWA11--

ILAS zidna svetiljka 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna svetiljka za spoljašnju upotrebu




Kriva prostiranja svetla





Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	205,00
Neto širina (mm)	166,00
Neto visina (mm)	101,00
Neto težina (kg)	1,15
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	zidna svetiljka
Opis boje	RAL 7016 (antracit)
Materijal	Aluminijum PC
Ugao emisije (°)	110
Nazivni napon AC (V)	220-240
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +40
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemske performanse (W)	>0,8
Sistemska efikasnost (lm/W)	60
Snaga (W)	12,50
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	750
Životni vek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
Klasa energetske efikasnosti	E
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	205x166x101
Broj svetiljki po osiguraču B10	17
Broj svetiljki po osiguraču B13	22
Broj svetiljki po osiguraču B16	28
Broj svetiljki po osiguraču C10	26
Broj svetiljki po osiguraču C16	41

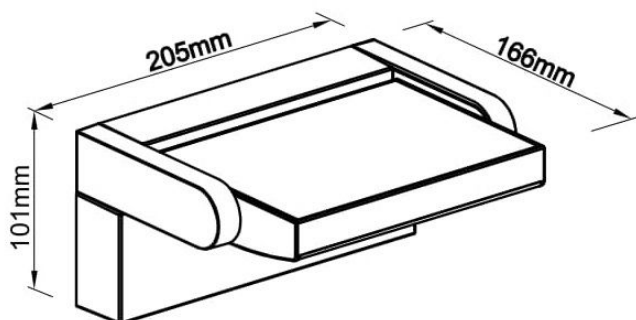Dimenzija: ILAS zidna svetiljka 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit

OPIS

Kat. broj

ILAS zidna svetiljka 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit

LIHGWA11

LED zidna svetiljka za spoljašnju upotrebu