



Tehničke karakteristike artikla: LIHWA24--

Evo LED zidna svetiljka UP 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna svetiljka za spoljašnju upotrebu




Kriva prostiranja svetla





Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	94,00
Neto širina (mm)	65,00
Neto visina (mm)	145,00
Neto prečnik (mm)	65,00
Neto težina (kg)	0,67
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	zidna svetiljka
Opis boje	RAL 7016 (antracit)
Materijal	Aluminijum PMMA
Ugao emisije (°)	110
Nazivni napon AC (V)	220-240
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 to +40
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	50
Snaga (W)	8
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	400
Životni vek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
IK stepen zaštite	IK07
Sijalica uključena	Da
ØxV mm	65x145
DxŠxV mm	94x65x145
Prečnik (mm)	65
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B13	19
Broj svetiljki po osiguraču B16	24
Broj svetiljki po osiguraču C10	22
Broj svetiljki po osiguraču C16	36

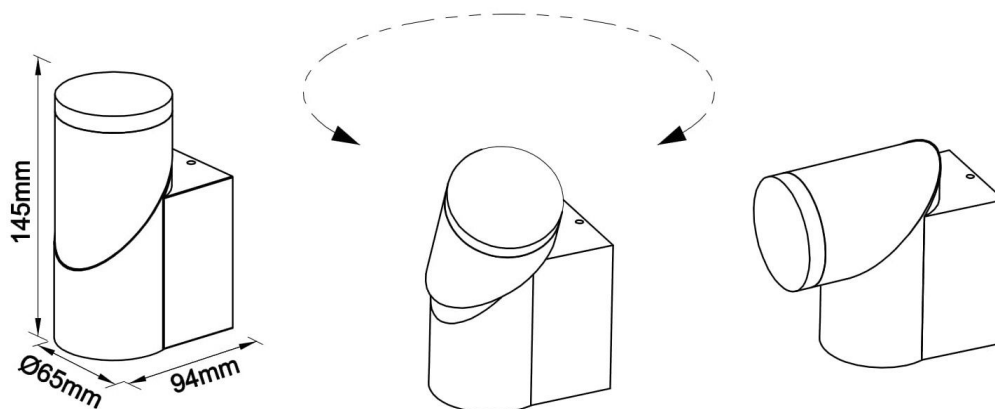LIHGWA24

OPIS	Kat. broj
Evo LED zidna svetiljka UP 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit LED zidna svetiljka za spoljašnju upotrebu	LIHGWA24