


Tehničke karakteristike artikla: LIIM0011--

Segon Basic 20W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG

3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm, kompletno sa driverom (nije dimabilan)



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	88,80
Neto prečnik (mm)	174,00
Neto težina (kg)	0,46
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø145-155
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Plastika
Ugao emisije (°)	60
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	20
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	3000, 4000, 6500
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<6
Svetlosni flux (lm)	3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
IK stepen zaštite	IK03
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	174
ØxV mm	174x89
OTVOR mm	Ø145-155

**Dimenzija: Segon Basic 20W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19,
230V, 60°, ECG**

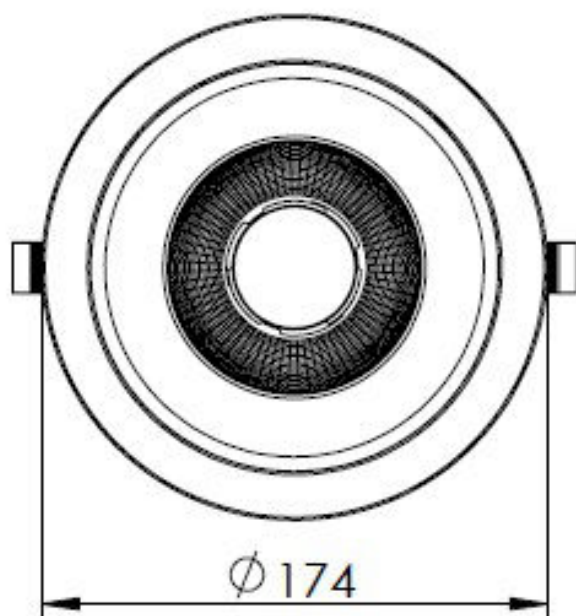
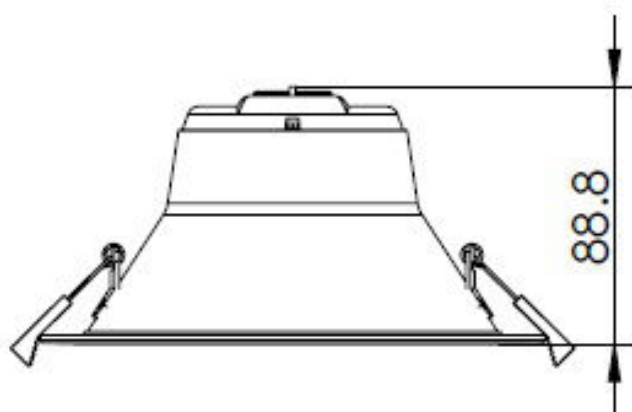


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Segon Basic 20W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG 3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm, kompletno sa driverom (nije dimabilan)	LIIM0011
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix Svetiljka	LID15379
Driver za Segon Basic 20W, DALI dimabilan, bez treperenja	LIIM0022
Driver za Segon Basic 20W, nije dimabilan, bez treperenja	LIIM0024