


Tehničke karakteristike artikla: LIIM0014--

Piko LED downlighter 6.5W 3000K 230V 40° 655lm beli



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	43,80
Neto prečnik (mm)	85,00
Neto težina (kg)	0,09
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Otvor (mm)	Ø68-75

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	PC
Pokrov	Opal
Ugao emisije (°)	40
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	85
Snaga (W)	6,5
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<6
Svetlosni flux (lm)	550
Životni vek	45.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
IK stepen zaštite	IK03
Sijalica uključena	Da
OTVOR mm	Ø68-75
Prečnik (mm)	85

LIIM0014

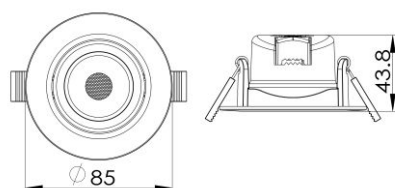

OPIS	Kat. broj
Piko LED downlighter 6.5W 3000K 230V 40° 655lm beli	LIIM0014