


Tehničke karakteristike artikla: LIIM0019--

Segon Eco 14W Downlighter 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, beli

3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44



Kriva prostiranja svetla





Tehnički podaci

Neto visina (mm)	65,80
Neto prečnik (mm)	145,00
Neto težina (kg)	0,28
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø120-130
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Poliamid Polikarbonat
Pokrov	Opal
Ugao emisije (°)	90
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	14
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	3000, 4000, 6500
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<6
Svetlosni flux (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Životni vek	45.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20/44
IK stepen zaštite	IK03
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	145
ØxV mm	145x66
OTVOR mm	Ø120-130

Dimenzija: Segon Eco 14W Downlighter 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, beli

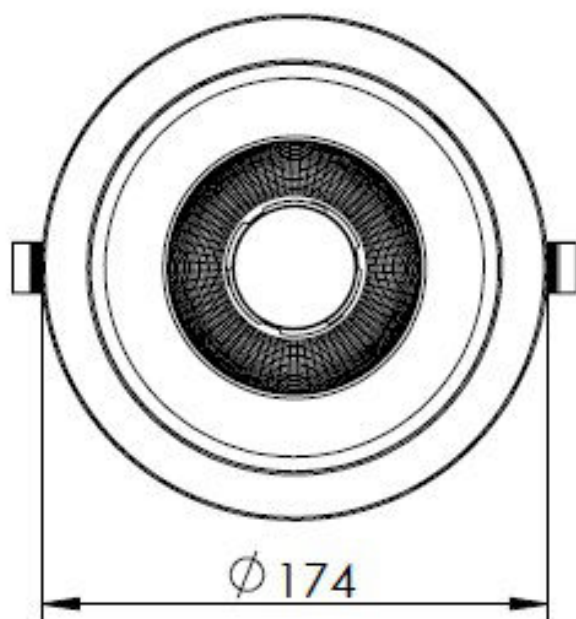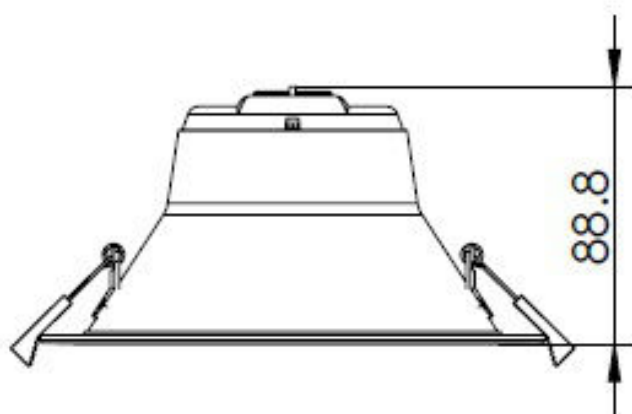

OPIS

Segon Eco 14W Downlighter 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, ECG, beli
3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44

Kat. broj

LIIM0019