

Tehničke karakteristike artikla: LILE0003--


Elegance plafonjera II 15W 1500lm 4000K

ECG IP44 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	50,00
Neto prečnik (mm)	220,00
Neto težina (kg)	0,61
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Polikarbonat
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	15
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	1500
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP44
IK stepen zaštite	IK10
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	220
ØxV mm	220x50
Broj svetiljki po osiguraču B10	142
Broj svetiljki po osiguraču B13	184
Broj svetiljki po osiguraču B16	227
Broj svetiljki po osiguraču C10	142
Broj svetiljki po osiguraču C13	184
Broj svetiljki po osiguraču C16	227

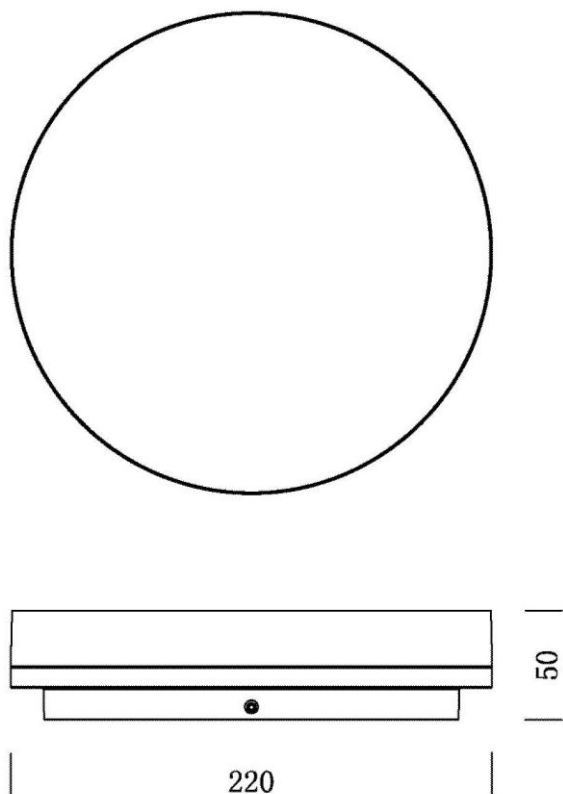Dimenzija: Elegance plafonjera II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 bela

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 bela Zidna/plafonska svetiljka	LILE0003