


Tehničke karakteristike artikla: LILE0013--

Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto prečnik (mm)	270,00
Neto težina (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	103
Snaga (W)	27
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	2800
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
IK stepen zaštite	IK10
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	270
ØxV mm	270x44
Broj svetiljki po osiguraču B10	17
Broj svetiljki po osiguraču B13	22
Broj svetiljki po osiguraču B16	28
Broj svetiljki po osiguraču C10	27
Broj svetiljki po osiguraču C13	35
Broj svetiljki po osiguraču C16	45

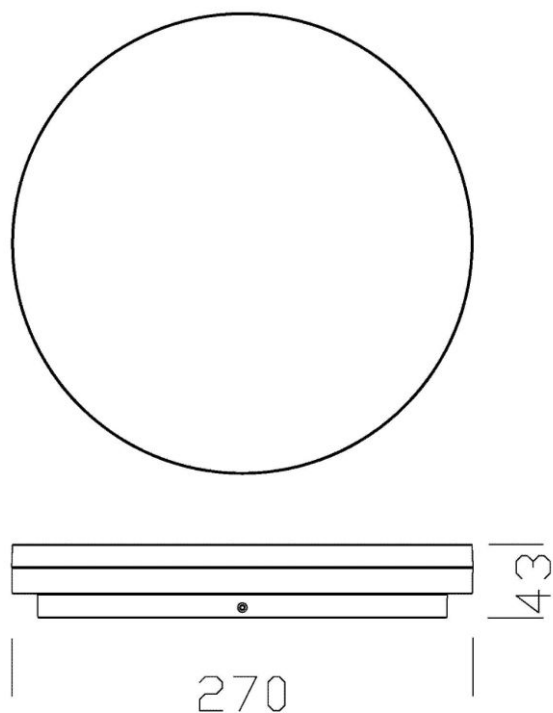Dimenzija: Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20 bela**OPIS****Kat. broj**

Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20 bela

LILE0013

Zidna/plafonska svetiljka