


Tehničke karakteristike artikla: LILE0014--

Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto prečnik (mm)	270,00
Neto težina (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	srebrno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	27
Sistemska efikasnost (lm/W)	103
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	2800
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	270
ØxV mm	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

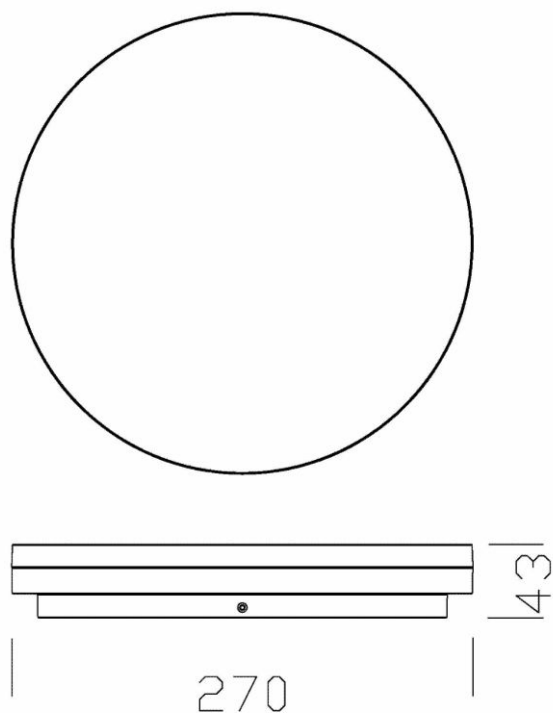Dimenzija: Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20	LILE0014
Zidna/plafonska svetiljka	