


Tehničke karakteristike artikla: LILE0017--

Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K senzor IP20 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto prečnik (mm)	270,00
Neto težina (kg)	1,18
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED Platine
Watt (W)	27
Sistemska efikasnost (lm/W)	103
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	2800
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	270
Područje detekcije (m)	10
Kut detekcije (°)	360
Kašnjenje isklopa	5s - 24h
Level of brightness	0-500 lux
ØxV mm	270x44
Broj svetiljki po osiguraču B10	76
Broj svetiljki po osiguraču B13	98
Broj svetiljki po osiguraču B16	121
Broj svetiljki po osiguraču C10	76
Broj svetiljki po osiguraču C13	98
Broj svetiljki po osiguraču C16	121

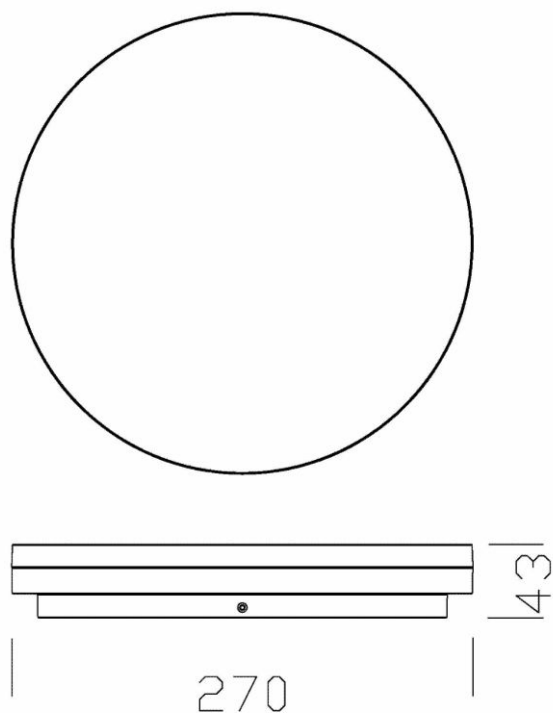Dimenzija: Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K senzor IP20 bela**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K senzor IP20 bela Zidna/plafonska svetiljka	LILE0017