


Tehničke karakteristike artikla: LILE0029--

Elegance plafonjera II 15W 1500lm 3000K TriacDim IP44 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	210,00
Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto težina (kg)	0,65
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	belo
Materijal	Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	1500
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP44
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Otpornost na strujni udar	IK10
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	210x210x50

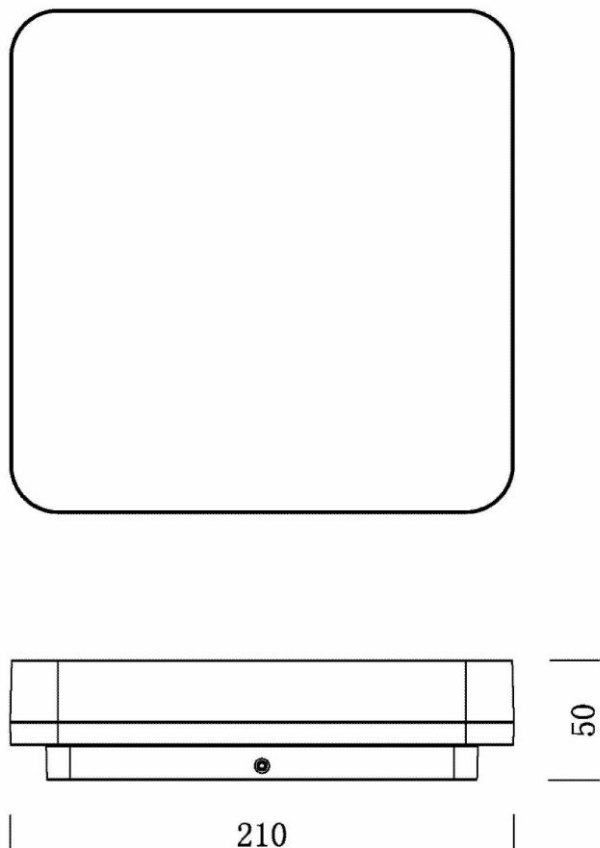Dimenzija: Elegance plafonjera II 15W 1500lm 3000K TriacDim IP44 bela**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera II 15W 1500lm 3000K TriacDim IP44 bela Zidna/plafonska svetiljka	LILE0029