


Tehničke karakteristike artikla: LILE0038--

Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20 sreb.

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	260,00
Neto visina (mm)	44,00
Neto težina (kg)	1,31
Min. temperatura okoline (°C)	-10

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	srebrno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	103
Snaga (W)	27
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	2800
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	260x260x44
Broj svetiljki po osiguraču B10	17
Broj svetiljki po osiguraču B13	22
Broj svetiljki po osiguraču B16	28
Broj svetiljki po osiguraču C10	27
Broj svetiljki po osiguraču C13	35
Broj svetiljki po osiguraču C16	45

Dimenzija: Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20 sreb.

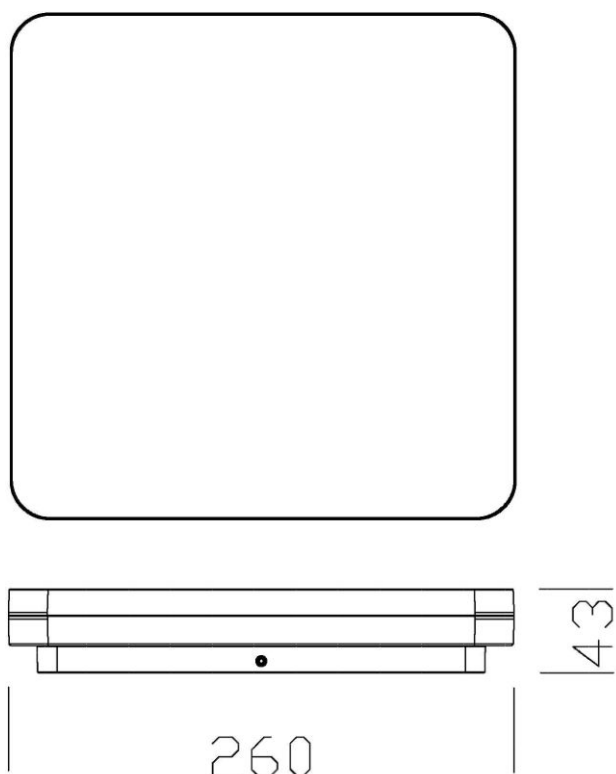


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K TriacDim IP20 sreb. Zidna/plafonska svetiljka	LILE0038