


Tehničke karakteristike artikla: LILE0046--

Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 3000K TriacDim IP20

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla

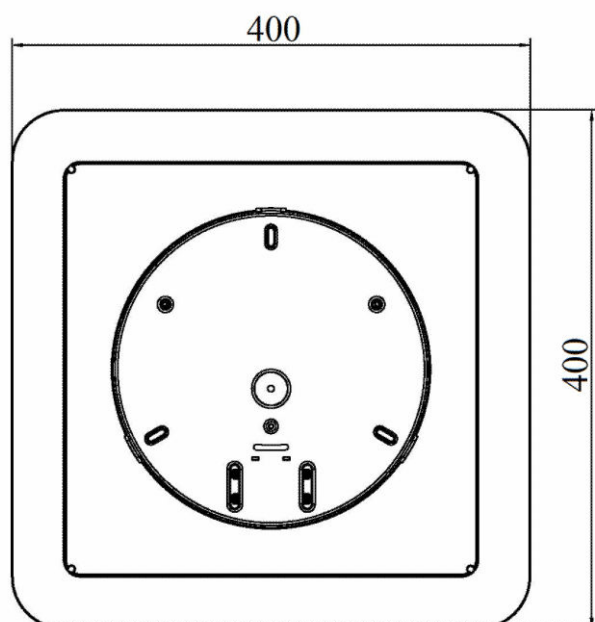



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	400,00
Neto širina (mm)	400,00
Neto visina (mm)	63,00
Neto težina (kg)	2,49
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	srebrno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	37
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	3700
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	400x400x63
Broj svjetiljki po osiguraču B10	18
Broj svjetiljki po osiguraču B13	23
Broj svjetiljki po osiguraču B16	30
Broj svjetiljki po osiguraču C10	28
Broj svjetiljki po osiguraču C13	36
Broj svjetiljki po osiguraču C16	48

Dimenzija: Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 3000K TriacDim IP20**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 3000K TriacDim IP20	LILE0046
Zidna/plafonska svetiljka	