


Tehničke karakteristike artikla: LILE0047--

Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 4000K TriacDim IP20 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla

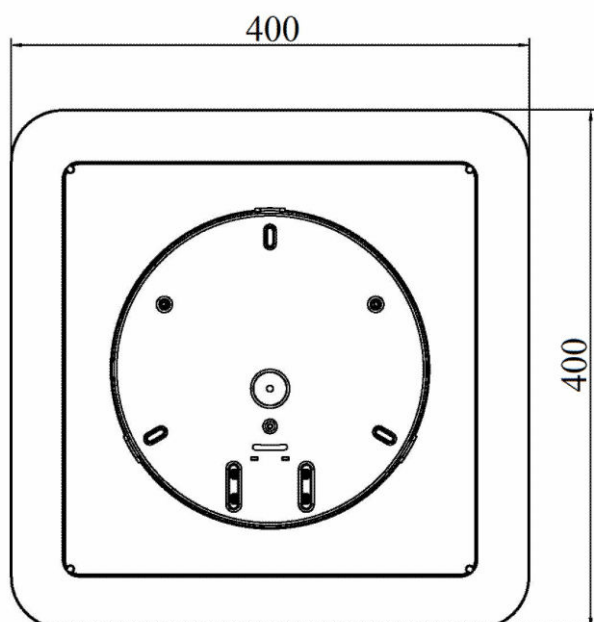



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	400,00
Neto širina (mm)	400,00
Neto visina (mm)	63,00
Neto težina (kg)	2,49
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	belo
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	37
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	3700
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	400x400x63
Broj svetiljki po osiguraču B10	18
Broj svetiljki po osiguraču B13	23
Broj svetiljki po osiguraču B16	30
Broj svetiljki po osiguraču C10	28
Broj svetiljki po osiguraču C13	36
Broj svetiljki po osiguraču C16	48

Dimenzija: Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 4000K TriacDim IP20 bela**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 4000K TriacDim IP20 bela Zidna/plafonska svetiljka	LILE0047