



Tehničke karakteristike artikla: LILE0050--

Elegance plafonjera 120 37W 3700lm 3000K TriacDim IP44

Plafonska svetiljka

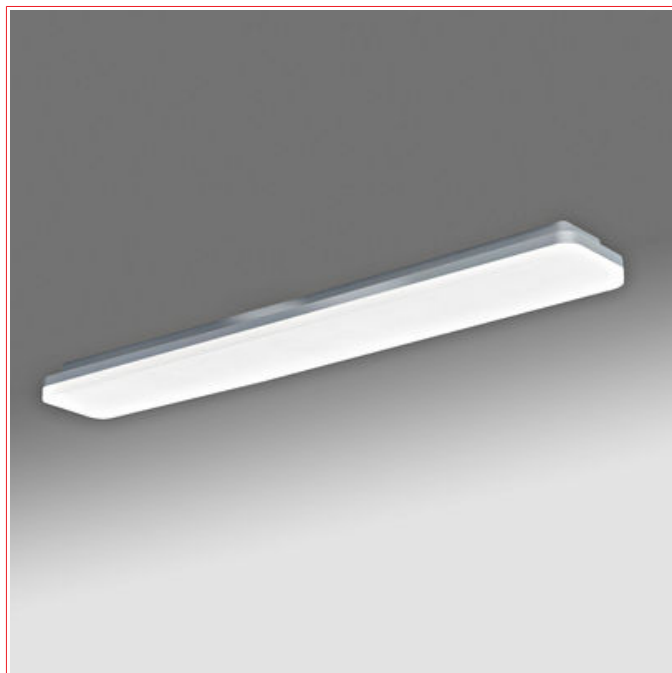

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	130,00
Neto visina (mm)	55,00
Neto težina (kg)	2,40
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	srebrno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	37
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	3700
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20/44
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Otpornost na strujni udar	IK10
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	1200x130x55

Dimenzija: Elegance plafonjera 120 37W 3700lm 3000K TriacDim IP44

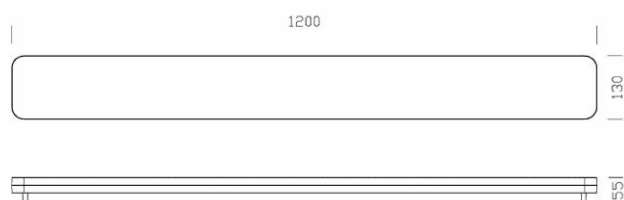


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera 120 37W 3700lm 3000K TriacDim IP44 Plafonska svetiljka	LILE0050