


Tehničke karakteristike artikla: LILE0056--

Elegance plafonjera 28W 2800lm 3000K TriacDim IP54 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	70,00
Neto prečnik (mm)	350,00
Neto težina (kg)	2,29
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	28
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	2800
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP54
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	350
ØxV mm	350x70
Broj svetiljki po osiguraču B10	17
Broj svetiljki po osiguraču B13	22
Broj svetiljki po osiguraču B16	28
Broj svetiljki po osiguraču C10	27
Broj svetiljki po osiguraču C13	35
Broj svetiljki po osiguraču C16	45

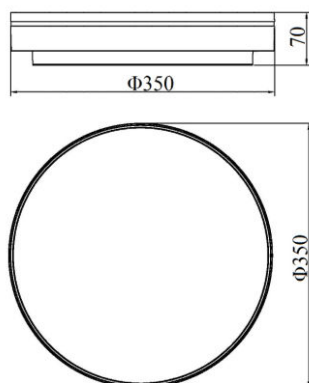Dimenzija: Elegance plafonjera 28W 2800lm 3000K TriacDim IP54 bela**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera 28W 2800lm 3000K TriacDim IP54 bela Zidna/plafonska svetiljka	LILE0056