


Tehničke karakteristike artikla: LILE0066--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W 3K/4K dim IP54 srebrna

Zidna i plafonska svetiljka sa podesivom snagom i bojom svetla, 18W = 1800lm / 24W= 2400lm



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	49,00
Neto prečnik (mm)	270,00
Neto težina (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	srebrno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	103
Snaga (W)	29;38
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Životni vek	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP50 (Zidna montaža) IP54 (Plafonska montaža)
IK stepen zaštite	IK10
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	270
ØxV mm	270x49
Broj svetiljki po osiguraču B10	90
Broj svetiljki po osiguraču B16	144
Broj svetiljki po osiguraču C10	90
Broj svetiljki po osiguraču C16	144

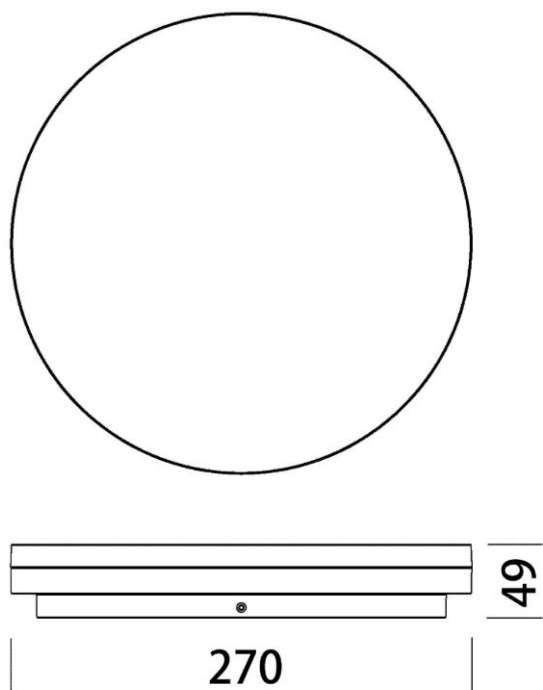Dimenzija: Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 3K/4K dim IP54 srebrna**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 3K/4K dim IP54 srebrna Zidna i plafonska svetiljka sa podesivom snagom i bojom svetla, 18W = 1800lm / 24W= 2400lm	LILE0066