


Tehničke karakteristike artikla: LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54 bela

Zidna, plafonska svetiljka sa podesivnom snagom i bojom svetla, lumen 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm



Kriva prostiranja svetla



Detalji artikla

ELEGANCE Round 3 EVOLution je elegantna nadgradna svetiljka, idealna za hodnike, pomoćne prostorije, prostore za odmor i stubišta. S mogućnošću promjene snage i temperature boje (3000K, 4000K), nudi svestranost i učinkovitost. Dostupna je u verzijama 10W (1200lm), 16W (2100lm) i 22W (2800lm), te pruža široko i ravnomjerno osvijetljenje. Stupanj zaštite IP54 čini je idealnom za vlažne prostore.

Tehnički podaci

Neto visina (mm)	49,00
------------------	-------

Tehnički podaci - nastavak

Neto prečnik (mm)	270,00
Neto težina (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	120
Snaga (W)	22 16 10
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Životni vek	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP54
Klasa energetske efikasnosti	E
IK stepen zaštite	IK10
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	270
ØxV mm	270x49
Broj svetiljki po osiguraču B10	90
Broj svetiljki po osiguraču B16	144
Broj svetiljki po osiguraču C10	90
Broj svetiljki po osiguraču C16	144

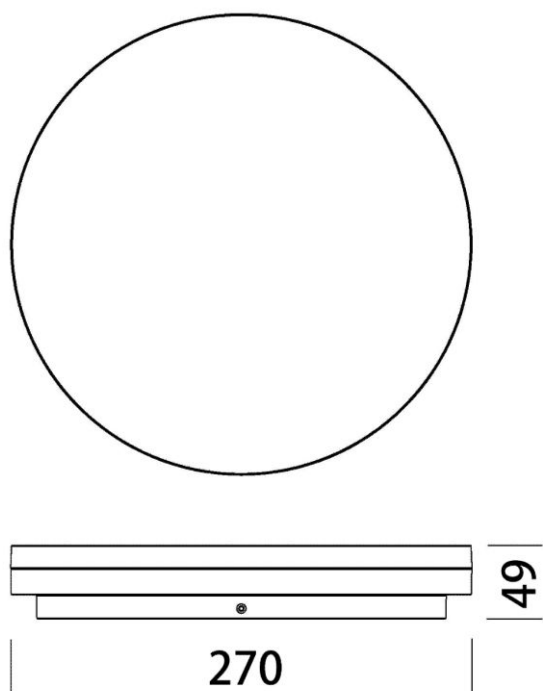
**Dimenzija: Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54
bela**

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54 bela	LILE0077
Zidna, plafonska svetiljka sa podesivnom snagom i bojom svetla, lumen 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm	
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50	EHDALIDIM
Za kontrolu dugmetom	