

Tehničke karakteristike artikla: LIMT0029--

MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

LED Traka, 10mm PCB, SMD4014, 48+4 LED/m, modul 167mm




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	15.000,00
Neto širina (mm)	10,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto težina (kg)	0,26
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Način montaže	Podna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	24
Boja svetla	Toplo bela RGB

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	RGBW-3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	5
Svetlosni fluks (lm/m)	2000
Životni vek	50.000h / L70 / B10
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	15000x10x2

Dimenzija: MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



Klasa energetske efikasnosti: **MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m**

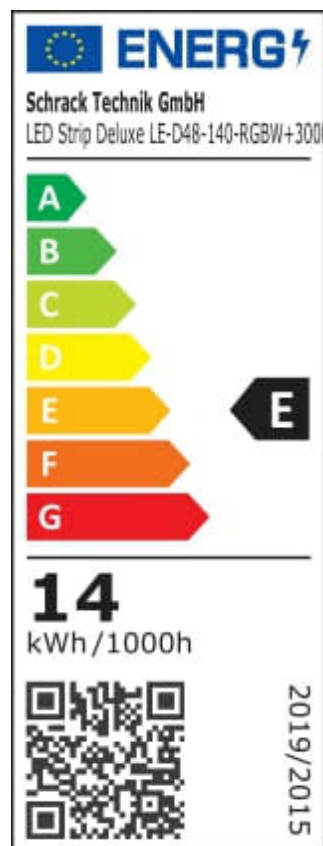


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m	LIMT0029
LED Traka, 10mm PCB, SMD4014, 48+4 LED/m, modul 167mm	
Dodatni pribor	
Konektor RGBW 5-pin 10mm (10 komada)	LIMT0037
Marra PRO II	
Konektor RGBW 5-pin 10mm with 15cm wire (10 komada)	LIMT0041
Marra PRO II	
Kabl 5x0,5mm ² za RGBW LED trake, 2m	LIMT0042
Marra PRO II	
Napajanje 24V/100W IP67	LILPV10024
Napajanje 24V/60W IP67	LILPV6024
Napajanje 24V/35W IP67	LILPV3524
Montažni profil LBF - 2m,eloksirani	LIAP001001
Montažni profil LBR - 2m,eloksirani	LIAP001002
Montažni profil TBI - 2m,eloksirani	LIAP002003
ALU profil TBR, L-2000mm W-25mm H-25mm	LIAP002002

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Krajnja pločica LBF ravna zatvorena	LIEK001100
Krajnja pločica LBF ravna sa izrezom za ulaz kablova	LIEK001101
Pokrov LB ravan/proziran 92% transmisija	LIAB001001
Pokrov LB ravan / opal 50% transmisija	LIAB001003
Pokrov TB ravan/opal 50% prozirnost	LIAB002003
Završni poklopac LBR ravni zatvoreni	LIEK001200
Završni poklopac LBR ravni sa prorezom	LIEK001201
Završni poklopac TBR ravni zatvoreni	LIEK002200
Završni poklopac TBR ravni sa prorezom	LIEK002201
Završni poklopac TBI ravni zatvoreni	LIEK002300
	LIEK002329