

Tehničke karakteristike artikla: LIMY53830S

WEL okvir, bez poklopca IP44 3W 230V 2700K 88lm crna

Poklopac LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S ili LIMY53837W mora se naručiti posebno!



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	26,00
Neto prečnik (mm)	83,00
Neto težina (kg)	0,10
Otvor (mm)	65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Recessed spot
Način montaže	Panelna montaža
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +60
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Plastični opal
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Izlazni napon DC (V)	2,5-6
Ulazna struja (A)	0,04
Izlazna struja (A)	700

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Boja svetla	Ultra toplo bela
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	90
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni flux (lm)	88
Broj svetiljki	1
Životni vek	50000h - L80/B30
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP44
Klasa energetske efikasnosti	G
Ugradna dubina (mm)	45
OTVOR mm	65
Prečnik (mm)	80

Dimenzija: WEL okvir, bez poklopca IP44 3W 230V 2700K 88lm crna

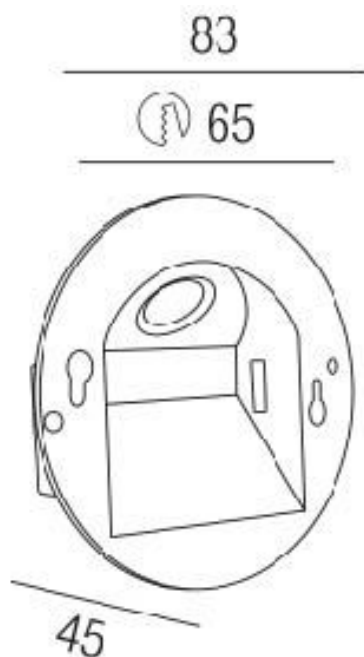


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
WEL okvir, bez poklopca IP44 3W 230V 2700K 88lm crna	LIMY53830S
Poklopac LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S ili LIMY53837W mora se naručiti posebno!	
Potreban pribor	
ZUB Flash, poklopac kvadratni-ugaoni 83x83mm crna	LIMY53836S
Ugradna svetiljka LIMY53830S ili LIMY53830W mora se naručiti posebno!	
ZUB uložni Slide, poklopac okrugli-slot Ø83mm crna	LIMY53838S
Ugradna svetiljka LIMY53830S ili LIMY53830W mora se naručiti posebno!	