

Tehničke karakteristike artikla: LIPX1017JW

PERLA Ground 1x1W LED 4000°K 66°prozirno staklo



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø35
Vrsta izvora	Svetiljka za udubljen pod
Montaža	Podno ugradno
Boja	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum Staklo
Pokrov	Bistri
Ugao emisije (°)	66
Pogonski uređaj	Bez LED drajvera
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	1
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Lumen (lm)	93

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	III
Stepen zaštite	IP67
Ugradna dubina (mm)	72
Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	40
OTVOR mm	Ø35

Dimenzija: PERLA Ground 1x1W LED 4000°K 66°prozirno staklo

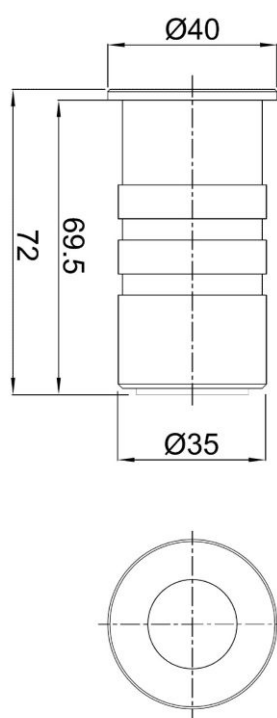


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PERLA Ground 1x1W LED 4000°K 66°prozirno staklo	LIPX1017JW
Dodatni pribor	
LED Dajver 15W - 350mA - 100-240V za PERLA	LILL907AB0
LED Drajver 1W-IP20 350mA za MAX. 1 PERLA	LILL909AB0