

Tehničke karakteristike artikla: LITP0003-A


Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65

90°, crna

LED High Bay, 1-10V dimabilna, sočivo od polikarbonata, 170-300VAC, kabl 2m



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	125,00
Neto širina (mm)	330,00
Neto visina (mm)	171,00
Neto prečnik (mm)	330,00
Neto težina (kg)	3,70

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka za hale Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna
Vat (W)	150
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Prenaponska zaštita (kV)	4
Pokrov	Sočivo
Ugao emisije (°)	90
Faktor odsjaja (UGR)	26,4
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	100-240
Nazivni napon DC (V)	170-300 (max. 3H)
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	160
Snaga (W)	150
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	5
Svetlosni flux (lm)	24000
Svetlosni fluks u emergency modu (lm)	LITP0046 - 3200
Candela	13545
Životni vek	50.000h / L80 / B50
Dimabilno	1-10V Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK07
Sijalica uključena	Da
Oznaka zaštite od požara	D
Prečnik (mm)	330
DxŠxV mm	125x330x171
ØxV mm	330x171
Broj svetiljki po osiguraču B10	3
Broj svetiljki po osiguraču B13	3
Broj svetiljki po osiguraču B16	4
Broj svetiljki po osiguraču B20	4

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki po osiguraču B25	7
Broj svetiljki po osiguraču C10	3
Broj svetiljki po osiguraču C13	3
Broj svetiljki po osiguraču C16	6
Broj svetiljki po osiguraču C20	6
Broj svetiljki po osiguraču C25	9

Dimenzija: Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90°, crna

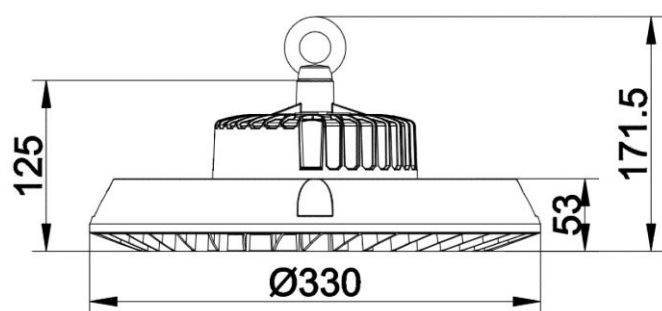


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90°, crna LED High Bay, 1-10V dimabilna, sočivo od polikarbonata, 170-300VAC, kabl 2m	LITP0003-A
Dodatni pribor	
Nosač za seriju Arktur Eco 180W LED	LITP0006
EM LED modul 3h za Arktur Eco LED only for 1-10V 100W und 150W	LITP0046
PC odsijač za Arktur Eco II LITP0002-A i LITP0003-A	LITP0048
ALU odsijač za Arktur Eco II LITP0002-A i LITP0003-A	LITP0049
Potenciometar elektronski 0-10V Poklopac EV103013--	EV103021
Taster za dimer, beli VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV102013
Okvir 1-struki, beli VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV105001
Držač za sajlu preseka Ø 1,5 - 2,5mm za seriju Arktur Eco	LI00501005
Ovesna sajla dužine 3000 mm preseka Ø 2mm za seriju Arktur Eco	LI00573961