


Tehničke karakteristike artikla: LITP0004--


Arktur Eco LED reflektor 220W 4000K

30800lm IP65 90°

LED High Bay, 1-10V dimabilna

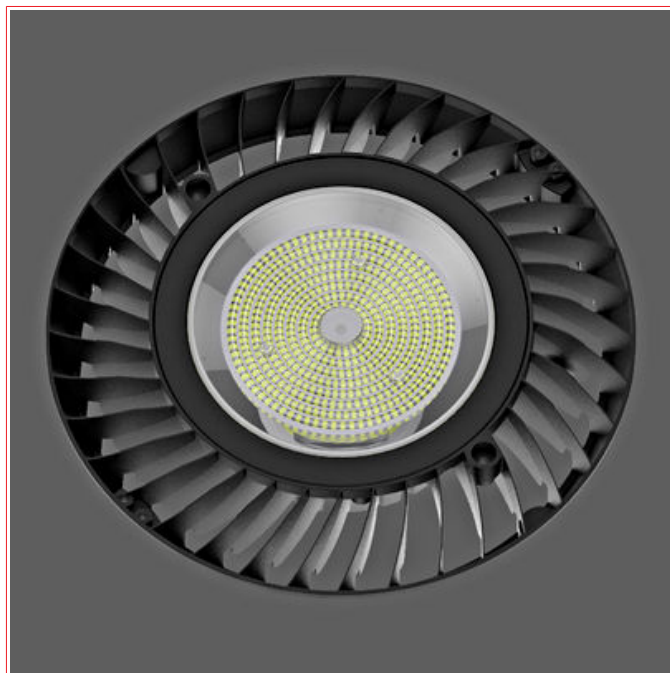

Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	194,00
Neto prečnik (mm)	400,00
Neto težina (kg)	5,90
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka za hale Svetiljka privezak

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Viseće
Boja	crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Surge protection (kV)	4
Pokrov	Lens optik
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	90
Faktor odsjaja (UGR)	27,6
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	100-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	220
Sistemska efikasnost (lm/W)	140
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	30800
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	1-10V
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK07
Sijalica uključena	da
ØxV mm	400x194

Dimenzija: Arktur Eco LED reflektor 220W 4000K 30800lm IP65 90°

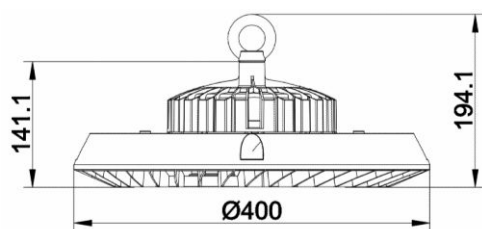

Lista fajlova: Arktur Eco LED reflektor 220W 4000K 30800lm IP65 90°

Zaštitni prekidač	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Maks. broj svetiljki	5	6	8	10	12	18

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Arktur Eco LED reflektor 220W 4000K 30800lm IP65 90° LED High Bay, 1-10V dimabilna	LITP0004
Dodatni pribor	
Nosač za seriju Arktur Eco 220W LED	LITP0007
Potenciometar elektronski 0-10V Poklopac EV103013--	EV103021