



Tehničke karakteristike artikla: LITP0009--

Lano 4 LED panel 40W 4000K 4000lm 1000mA M620 opal

LED panel, može se kombinovati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031 (DALI, Push Dim)

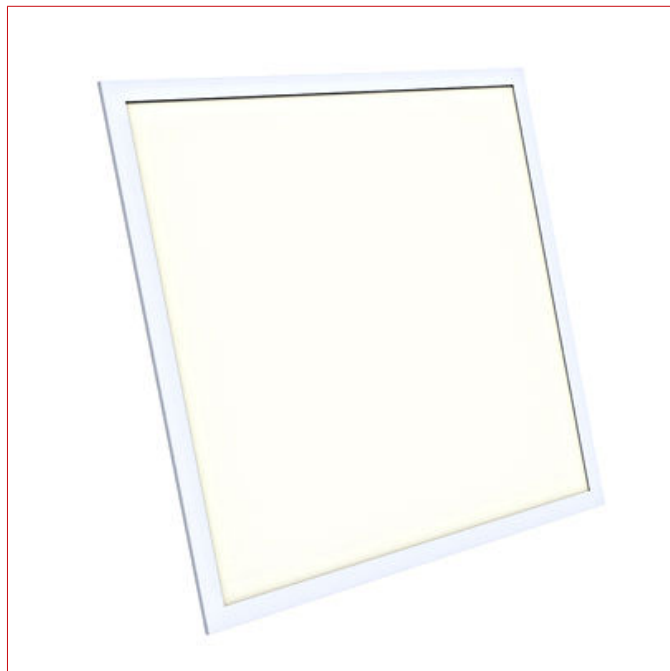

Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto težina (kg)	2,82

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Način montaže	Svetiljka za spušten plafon Plafonska ugradna Plafonska nadgradna Visilica nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PMMA
Ugao emisije (°)	120
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Nazivna struja mA (mA)	1000
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	40
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni flux (lm)	4000
Životni vek	50.000h / L80 / B50
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20, IP40 optički delovi
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	620x620x10

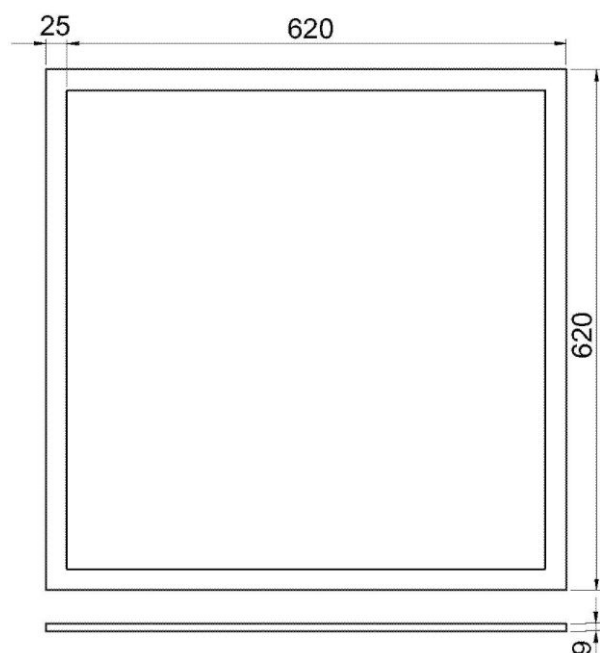Dimenzija: Lano 4 LED panel 40W 4000K 4000lm 1000mA M620 opal**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Lano 4 LED panel 40W 4000K 4000lm 1000mA M620 opal	LITP0009
LED panel, može se kombinovati sa LED driverom LITP0028 (on/off) ili LITP0031 (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 40W 1000mA on/off, za seriju Lano 4 LED	LITP0028
Bez treperenja	
LED Driver DALI-2 40W 1000mA za seriju Lano 4 LED	LITP0031-A
DALI i Push to Dim	
Nadgradni ram za LED panele serije Lano 4, M625	LIMK003
Set za plafonsku montažu	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM LED modul 3h za LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Driver se kupuje posebno	
Set za ovesanje za LED Panele serije Lano 4 LED	LITP0024
Vez sa užetom sa 4 tačke	