
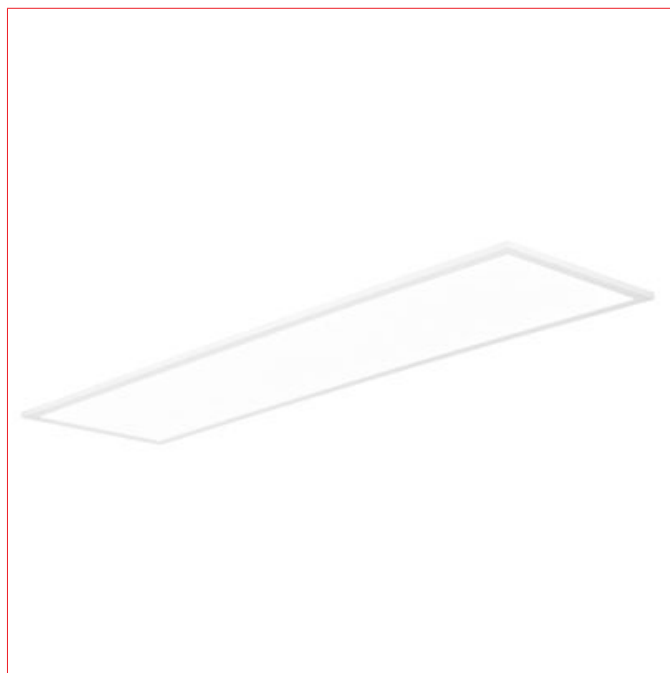


Tehničke karakteristike artikla: LITP0018--


Lano 4 LED panel 33W 3000K 3960lm M1225

UGR19 mikroprizma

LED panel sa mikroprizmatičnim pokrovom, može se kombinovati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)

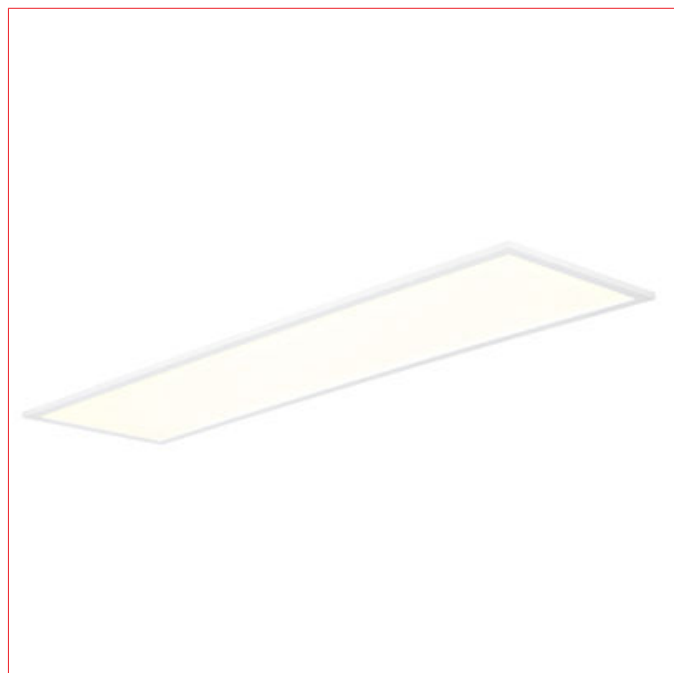

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.245,00
Neto širina (mm)	305,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto težina (kg)	2,37

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Otvor (mm)	285x1225
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Način montaže	Svetiljka za spuštenu plafon Plafonska ugradna Plafonska nadgradna Visilica nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PMMA
Ugao emisije (°)	90
Faktor odsjaja (UGR)	< 19
Nazivna struja mA (mA)	850
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	120
Snaga (W)	33
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni flux (lm)	3960
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20, IP40 optički delovi
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	1245x305x10

Dimenzija: Lano 4 LED panel 33W 3000K 3960lm M1225 UGR19 mikroprizma

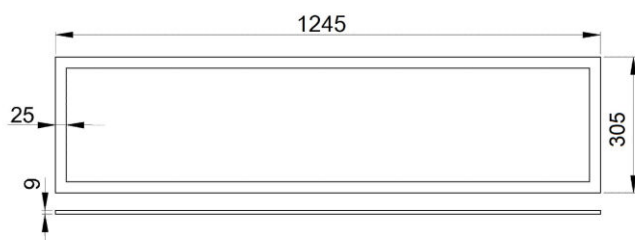


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lano 4 LED panel 33W 3000K 3960lm M1225 UGR19 mikroprizma	
LED panel sa mikroprizmatičnim pokrovom, može se kombinovati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)	LITP0018
Dodatni pribor	
LED Driver 33W 850mA on/off, za seriju Lano 4 LED	
Bez treperenja	LITP0029
LED DALI-2 Driver 33W 850mA za seriju Lano 4 LED	
DALI i Push to Dim	LITP0030-A
Nadgradni ram za LED panele serije Lano 4, M1250	
Set za plafonsku montažu	LIMK004
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM LED modul 3h za LED Panel Lano 4 30-40W	
Driver se kupuje posebno	LITP0032
Set za ovesanje za LED Panele serije Lano 4 LED	
Vez sa užetom sa 4 tačke	LITP0024